

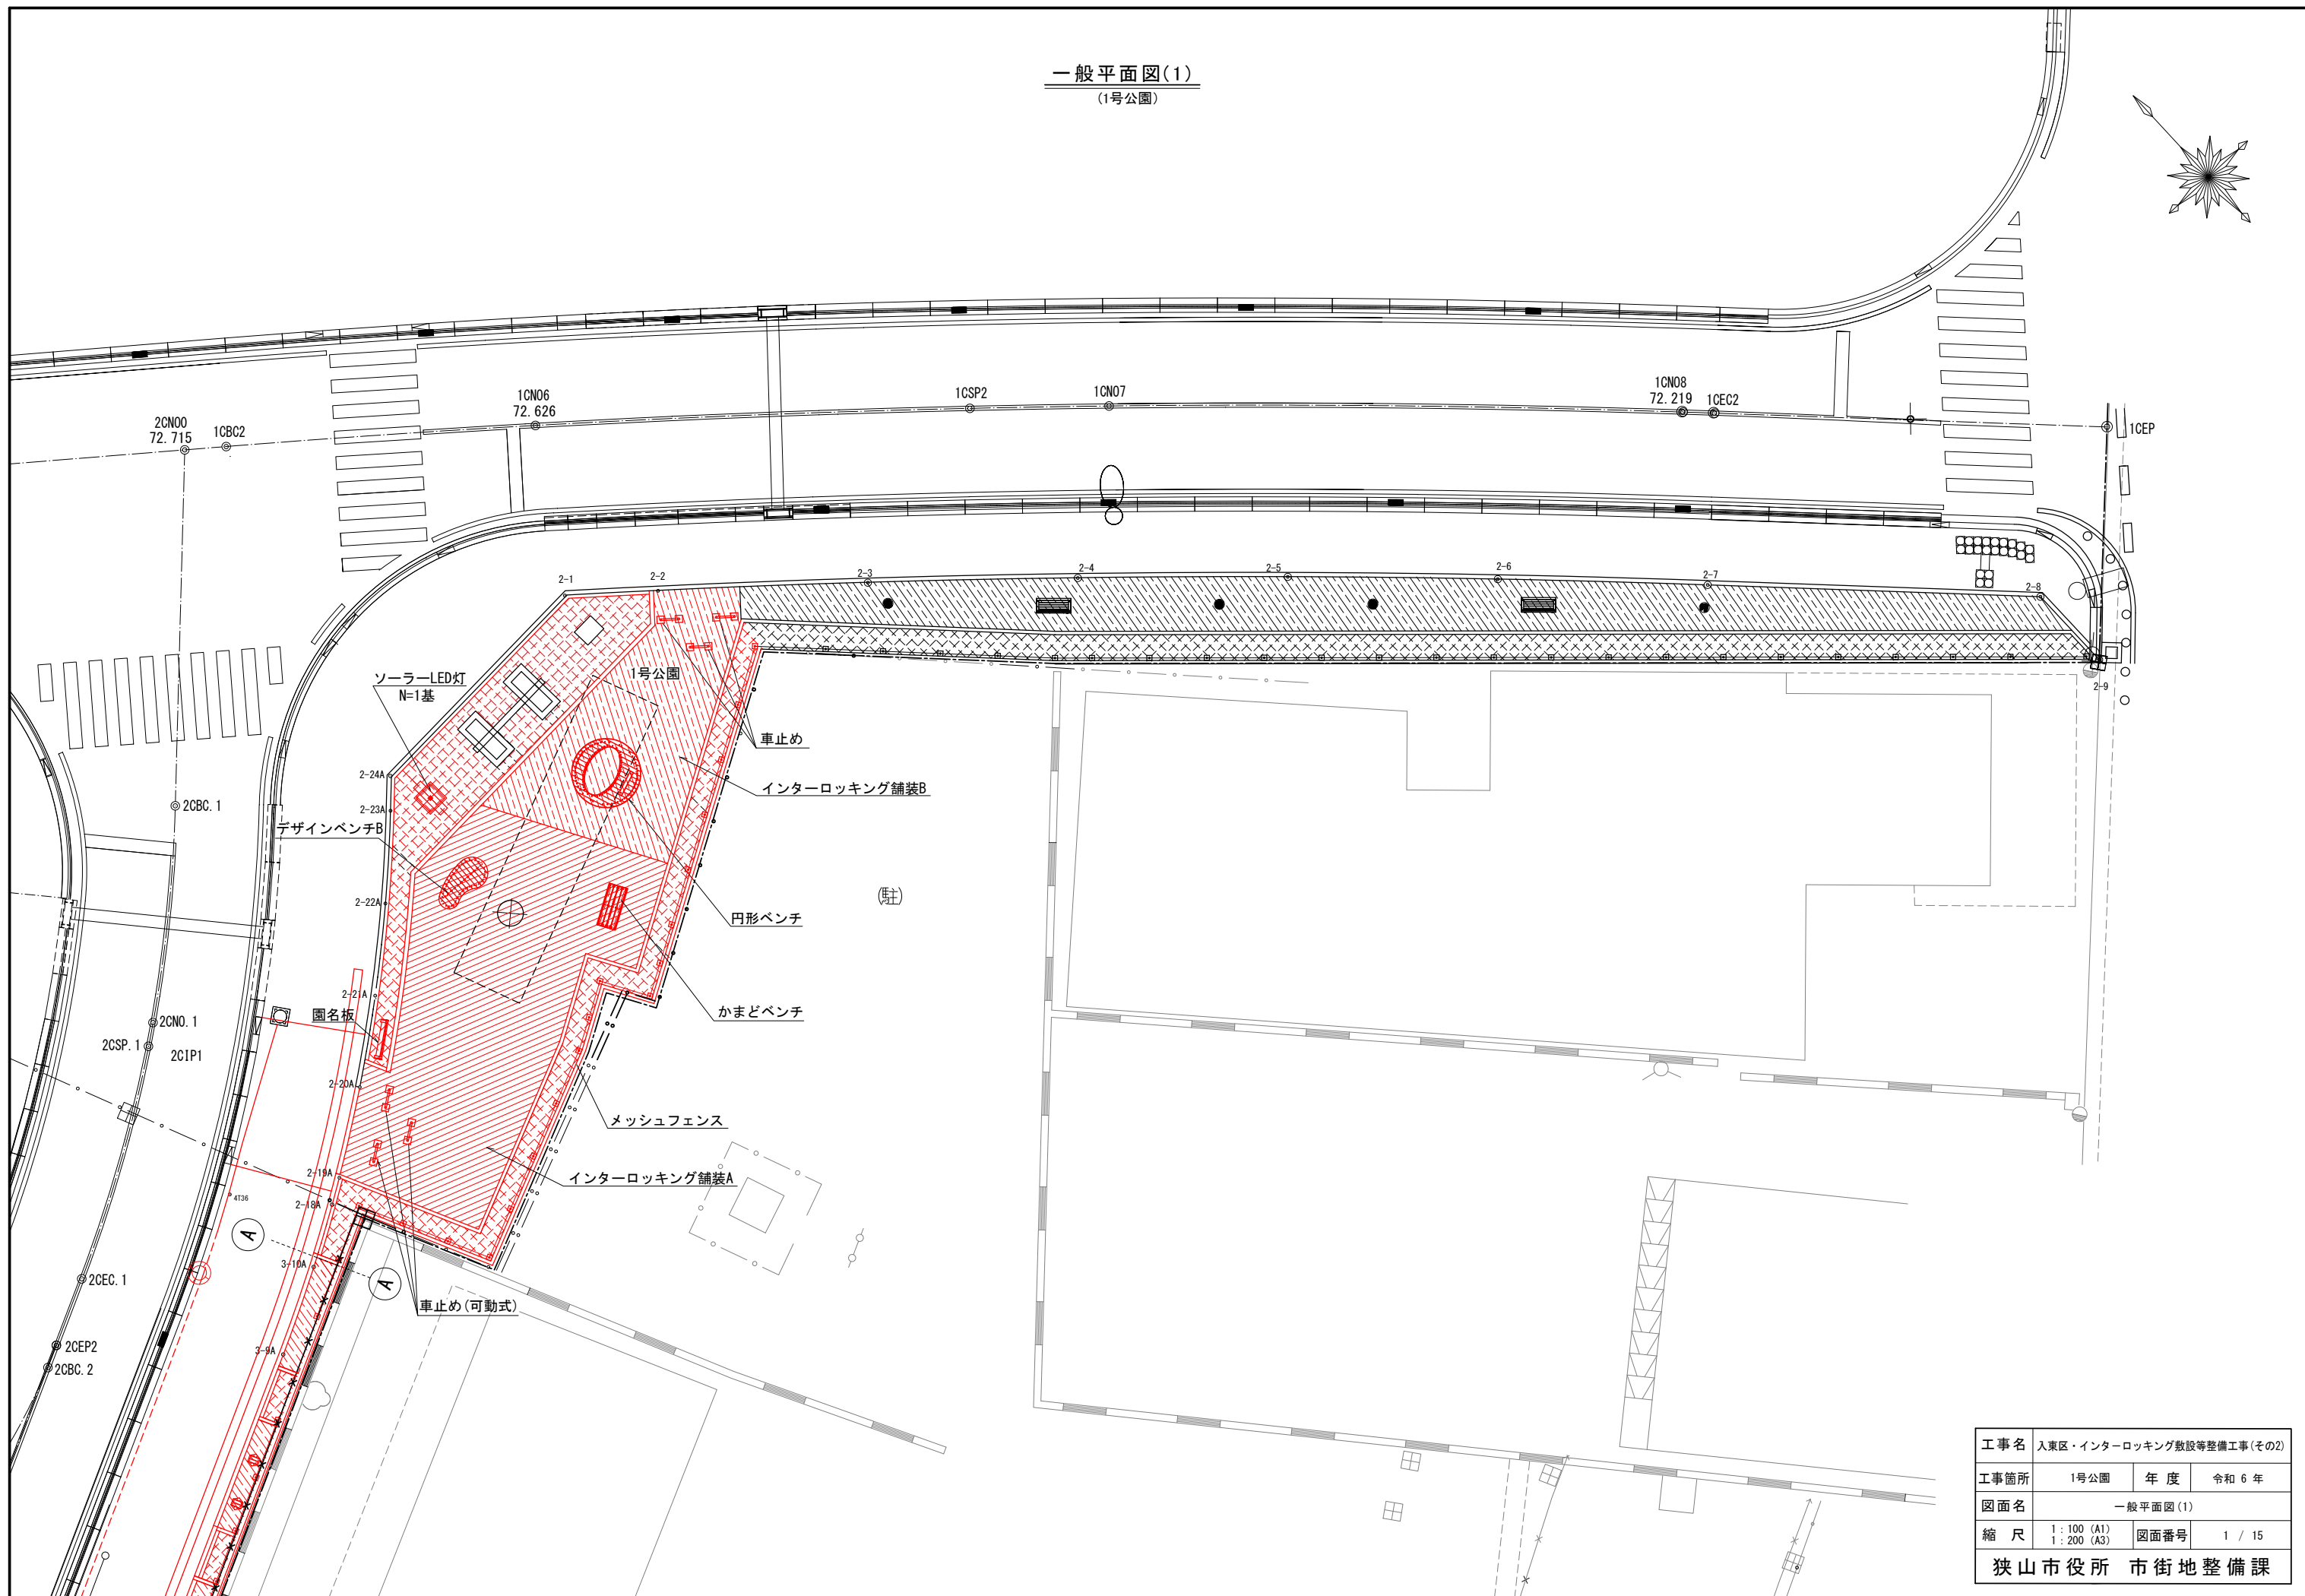


一般平面図(1)
(1号公園)





工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	一般平面図(1)		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	1 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

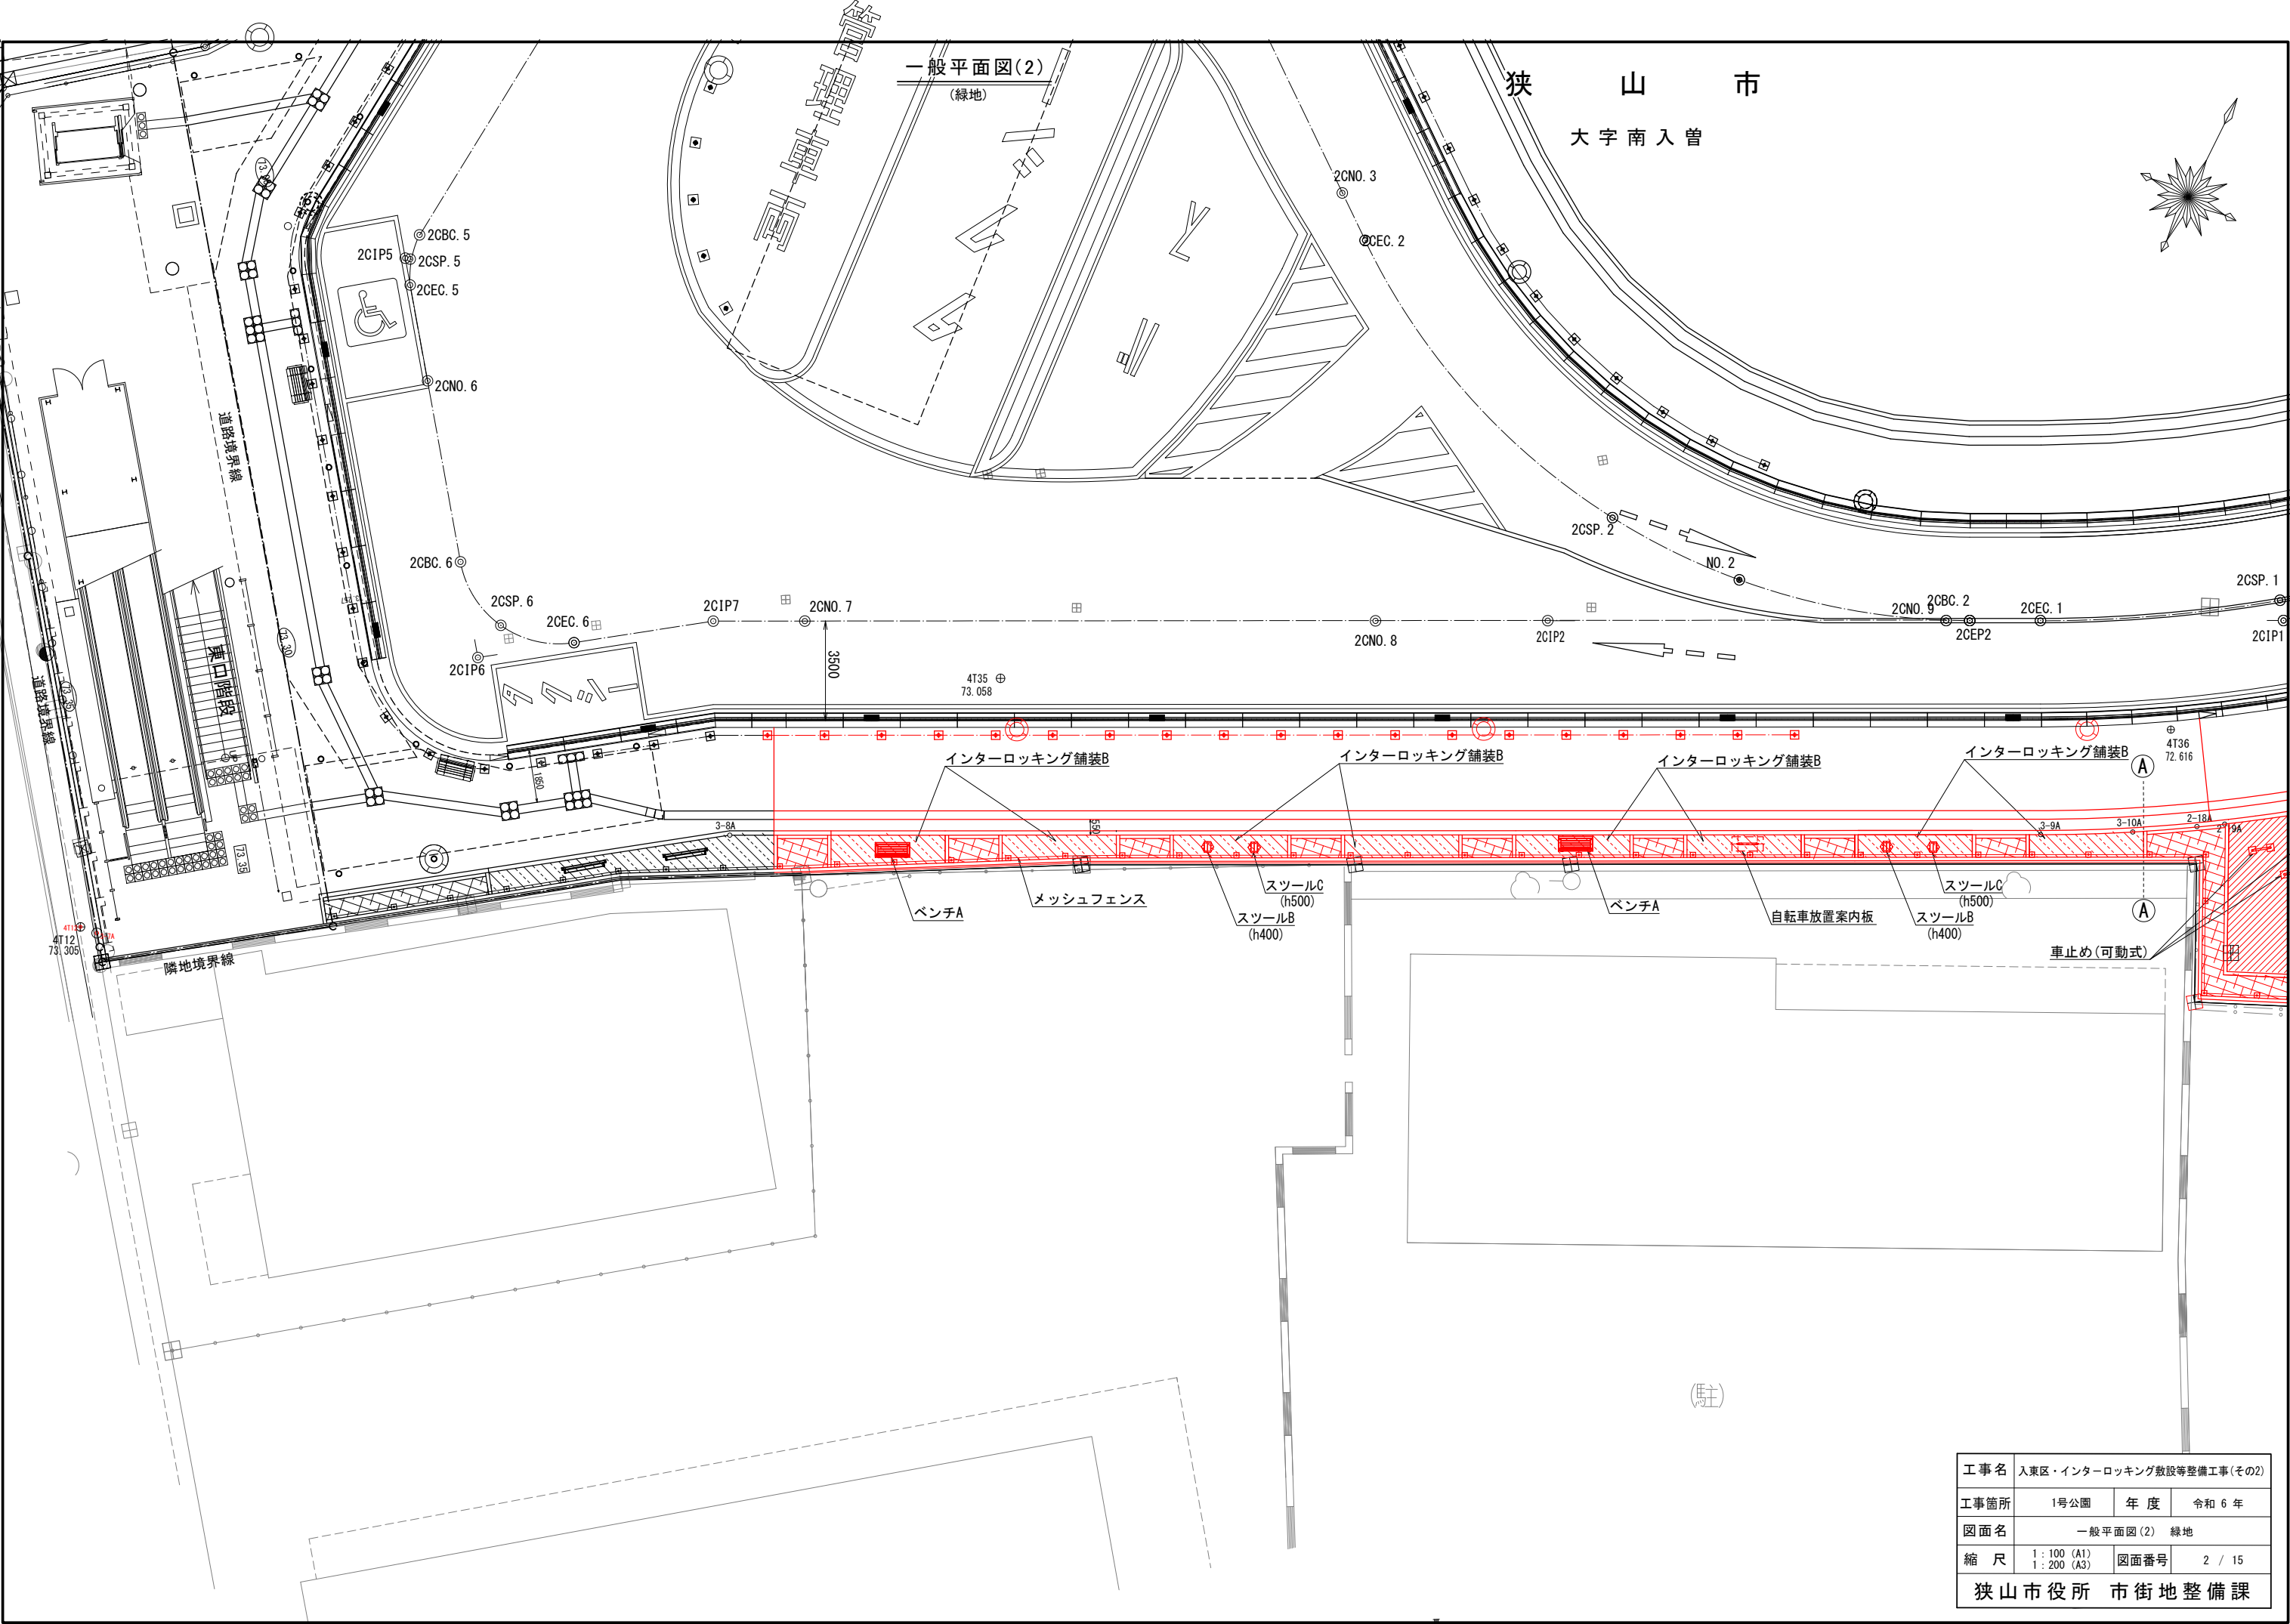

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	一般平面図(2) 緑地		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	2 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

計画平面図(1)

(1号公園)

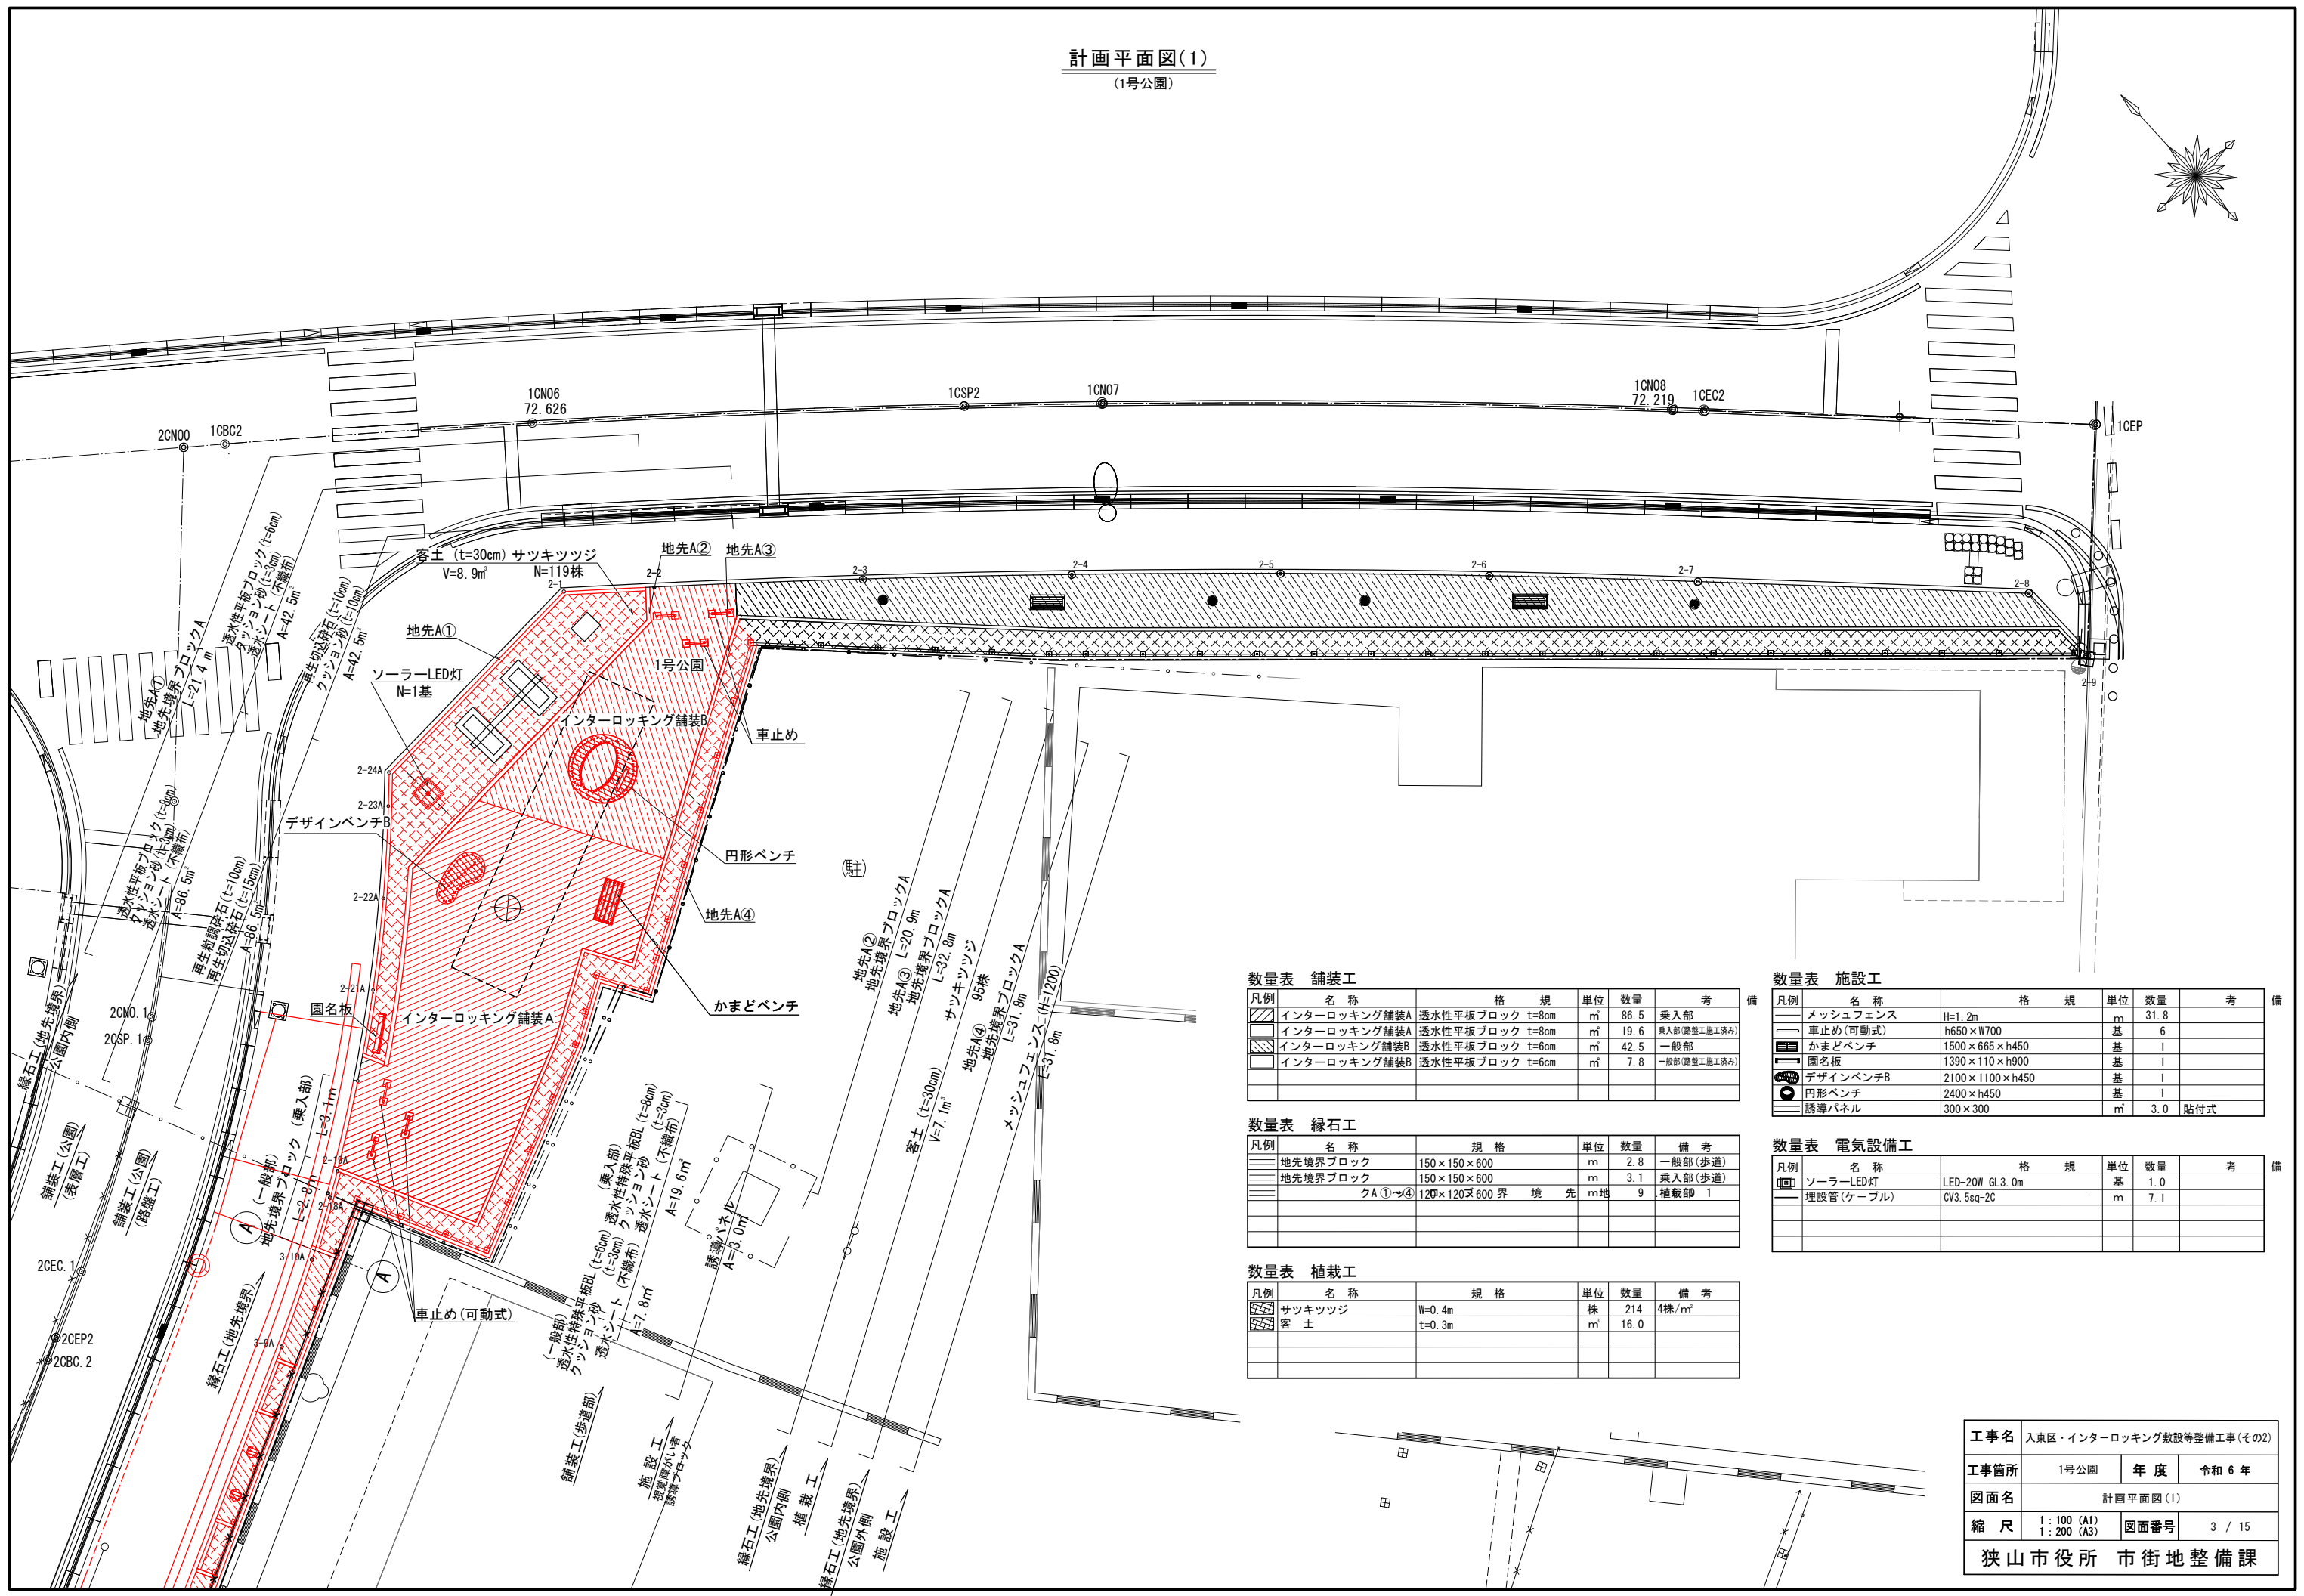

凡例	名 称	格 規	単位	数量	考
	インターロッキング舗装A	透水性平板ブロック t=8cm	m ²	86.5	乗入部
	インターロッキング舗装A	透水性平板ブロック t=8cm	m ²	19.6	乗入部(路盤土工済済)
	インターロッキング舗装B	透水性平板ブロック t=6cm	m ²	42.5	一般部
	インターロッキング舗装B	透水性平板ブロック t=6cm	m ²	7.8	一般部(路盤土工済済)

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	地先境界ブロック	150×150×600	m	2.8	一般部(歩道)
	地先境界ブロック	150×150×600	m	3.1	乗入部(歩道)
	クA①～④	1200×1200×600 界 境 先	m地	9	植栽部 1

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	サツキツツジ	W=0.4m	株	214	4株/㎡
	客 土	t=0.3m	㎡	16.0	


凡例	名 称	格 規	単位	数量	考	備
	メッシュフェンス	H=1.2m	m	31.8		
	車止め(可動式)	h650×W700	基	6		
	かまどベンチ	1500×665×h450	基	1		
	図看板	1390×110×h900	基	1		
	デザインベンチB	2100×1100×h450	基	1		
	円形ベンチ	2400×h450	基	1		
	誘導パネル	300×300	m ²	3.0	貼付式	

凡例	名 称	格 規	単位	数量	考
	ソーラーLED灯	LED-20W GL3. 0m	基	1. 0	
	埋設管(ケーブル)	CV3. 5sq-2C	m	7. 1	


工 事 名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事（その2）		
工事箇所	1号公園	年 度	令和 6 年
図面名	計画平面図（1）		
縮 尺	1：100（A1） 1：200（A3）	図面番号	3 / 15
狹山市役所 市街地整備課			

狭 山 市

大字南入曽



計画平面図(2)
(緑地)

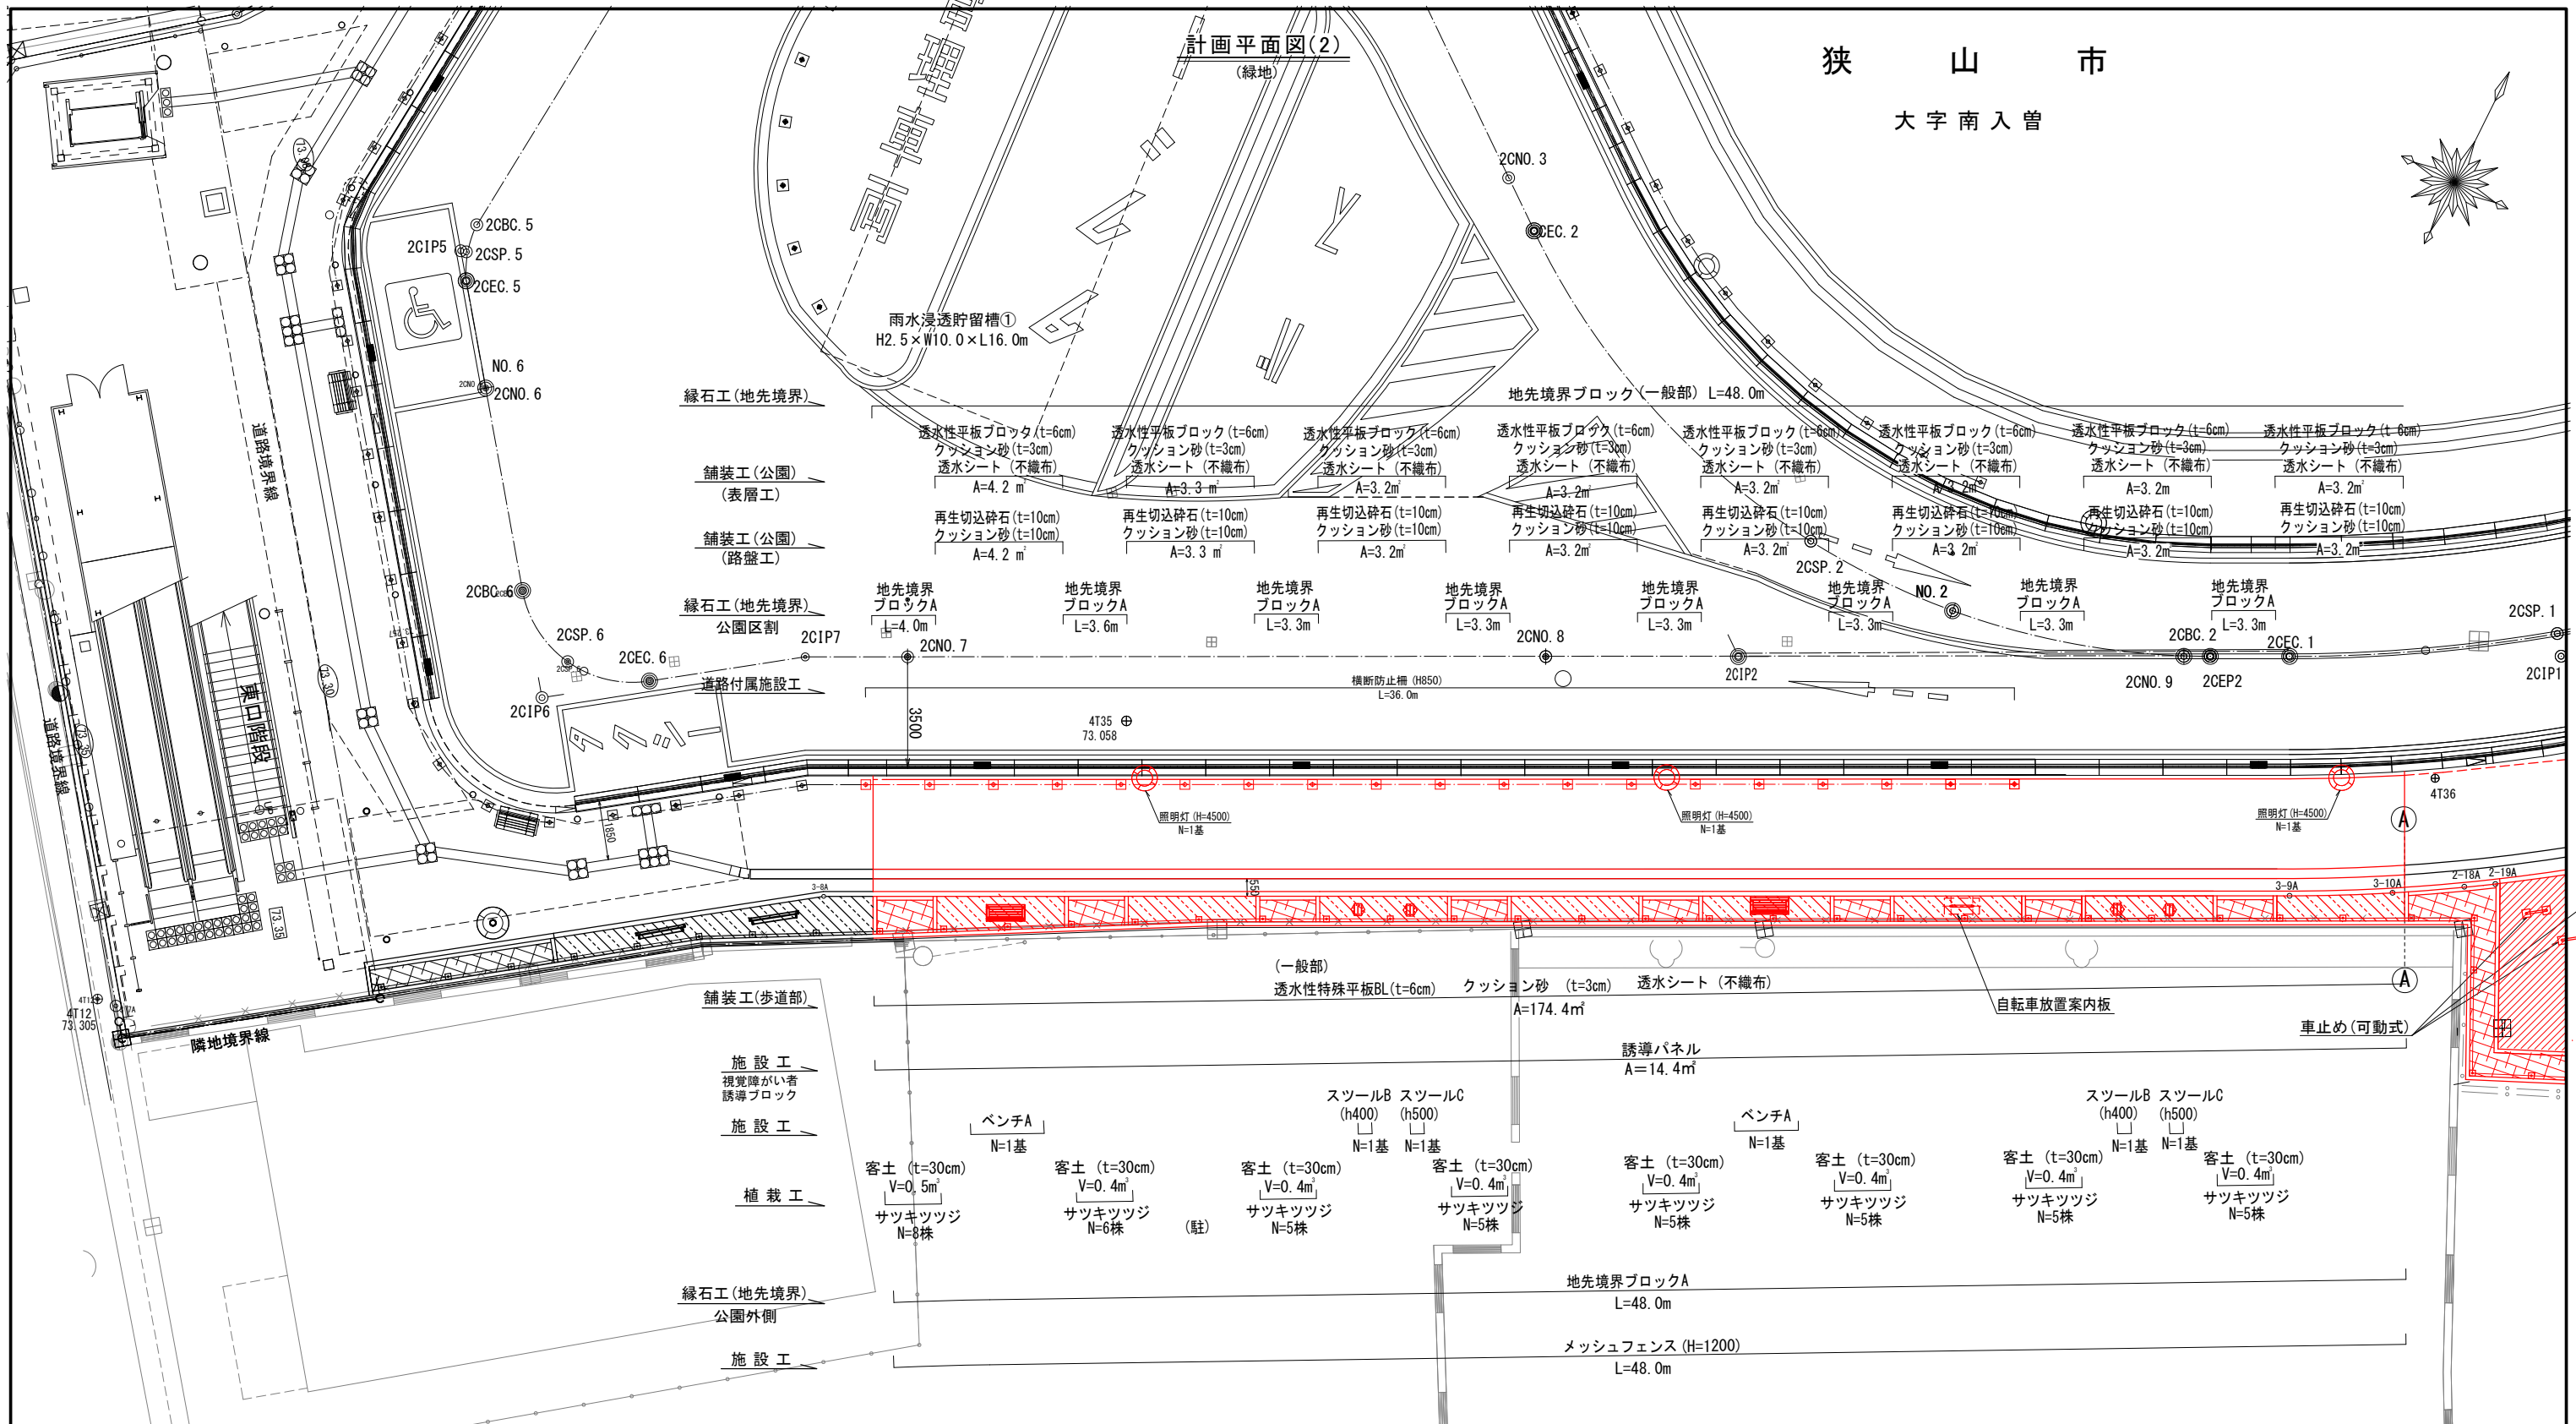

数量表 舗装工

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	インターロッキング舗装B	透水性平板ブロック t=6cm	m ²	26.7	一般部
	インターロッキング舗装B	透水性平板ブロック t=6cm	m ²	174.4	一般部(路盤工施工済み)

数量表 緑石工

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	地先境界ブロックA	120×120×600	m	75.4	植栽部 27.4+48.0
	地先境界ブロック	150×150×600	m	48.0	一般部

数量表 植栽工

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	サツキツツジ	W=0.4m	株	44	4株/m ²
	客 土	t=0.3m	m ²	3.3	

数量表 施設工

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	メッシュフェンス	H=1.2m	m	48.0	
	スツールB、C	435×377×h400(B)、h500(C)	基	4	(各2基)
	ベンチA	1200×555×h411	基	2	
	横断防止柵	(H850)	m	36.0	
	自転車放置案内板	760×60×h1600	基	1	
	誘導パネル	300×300	m ²	14.4	貼付式


数量表 電気設備工

凡例	名 称	規 格	単位	数量	備 考
	道路照明灯	LED街路灯 H=4.50m	基	3.0	
	埋設管(ケーブル)	CV3.5sq-2C	m	47.5	

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	計画平面図(2) 緑地		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	4 / 15
狭山市役所 市街地整備課			



狭 山 市
大字南入曽

計画平面図(3)
(2号公園)

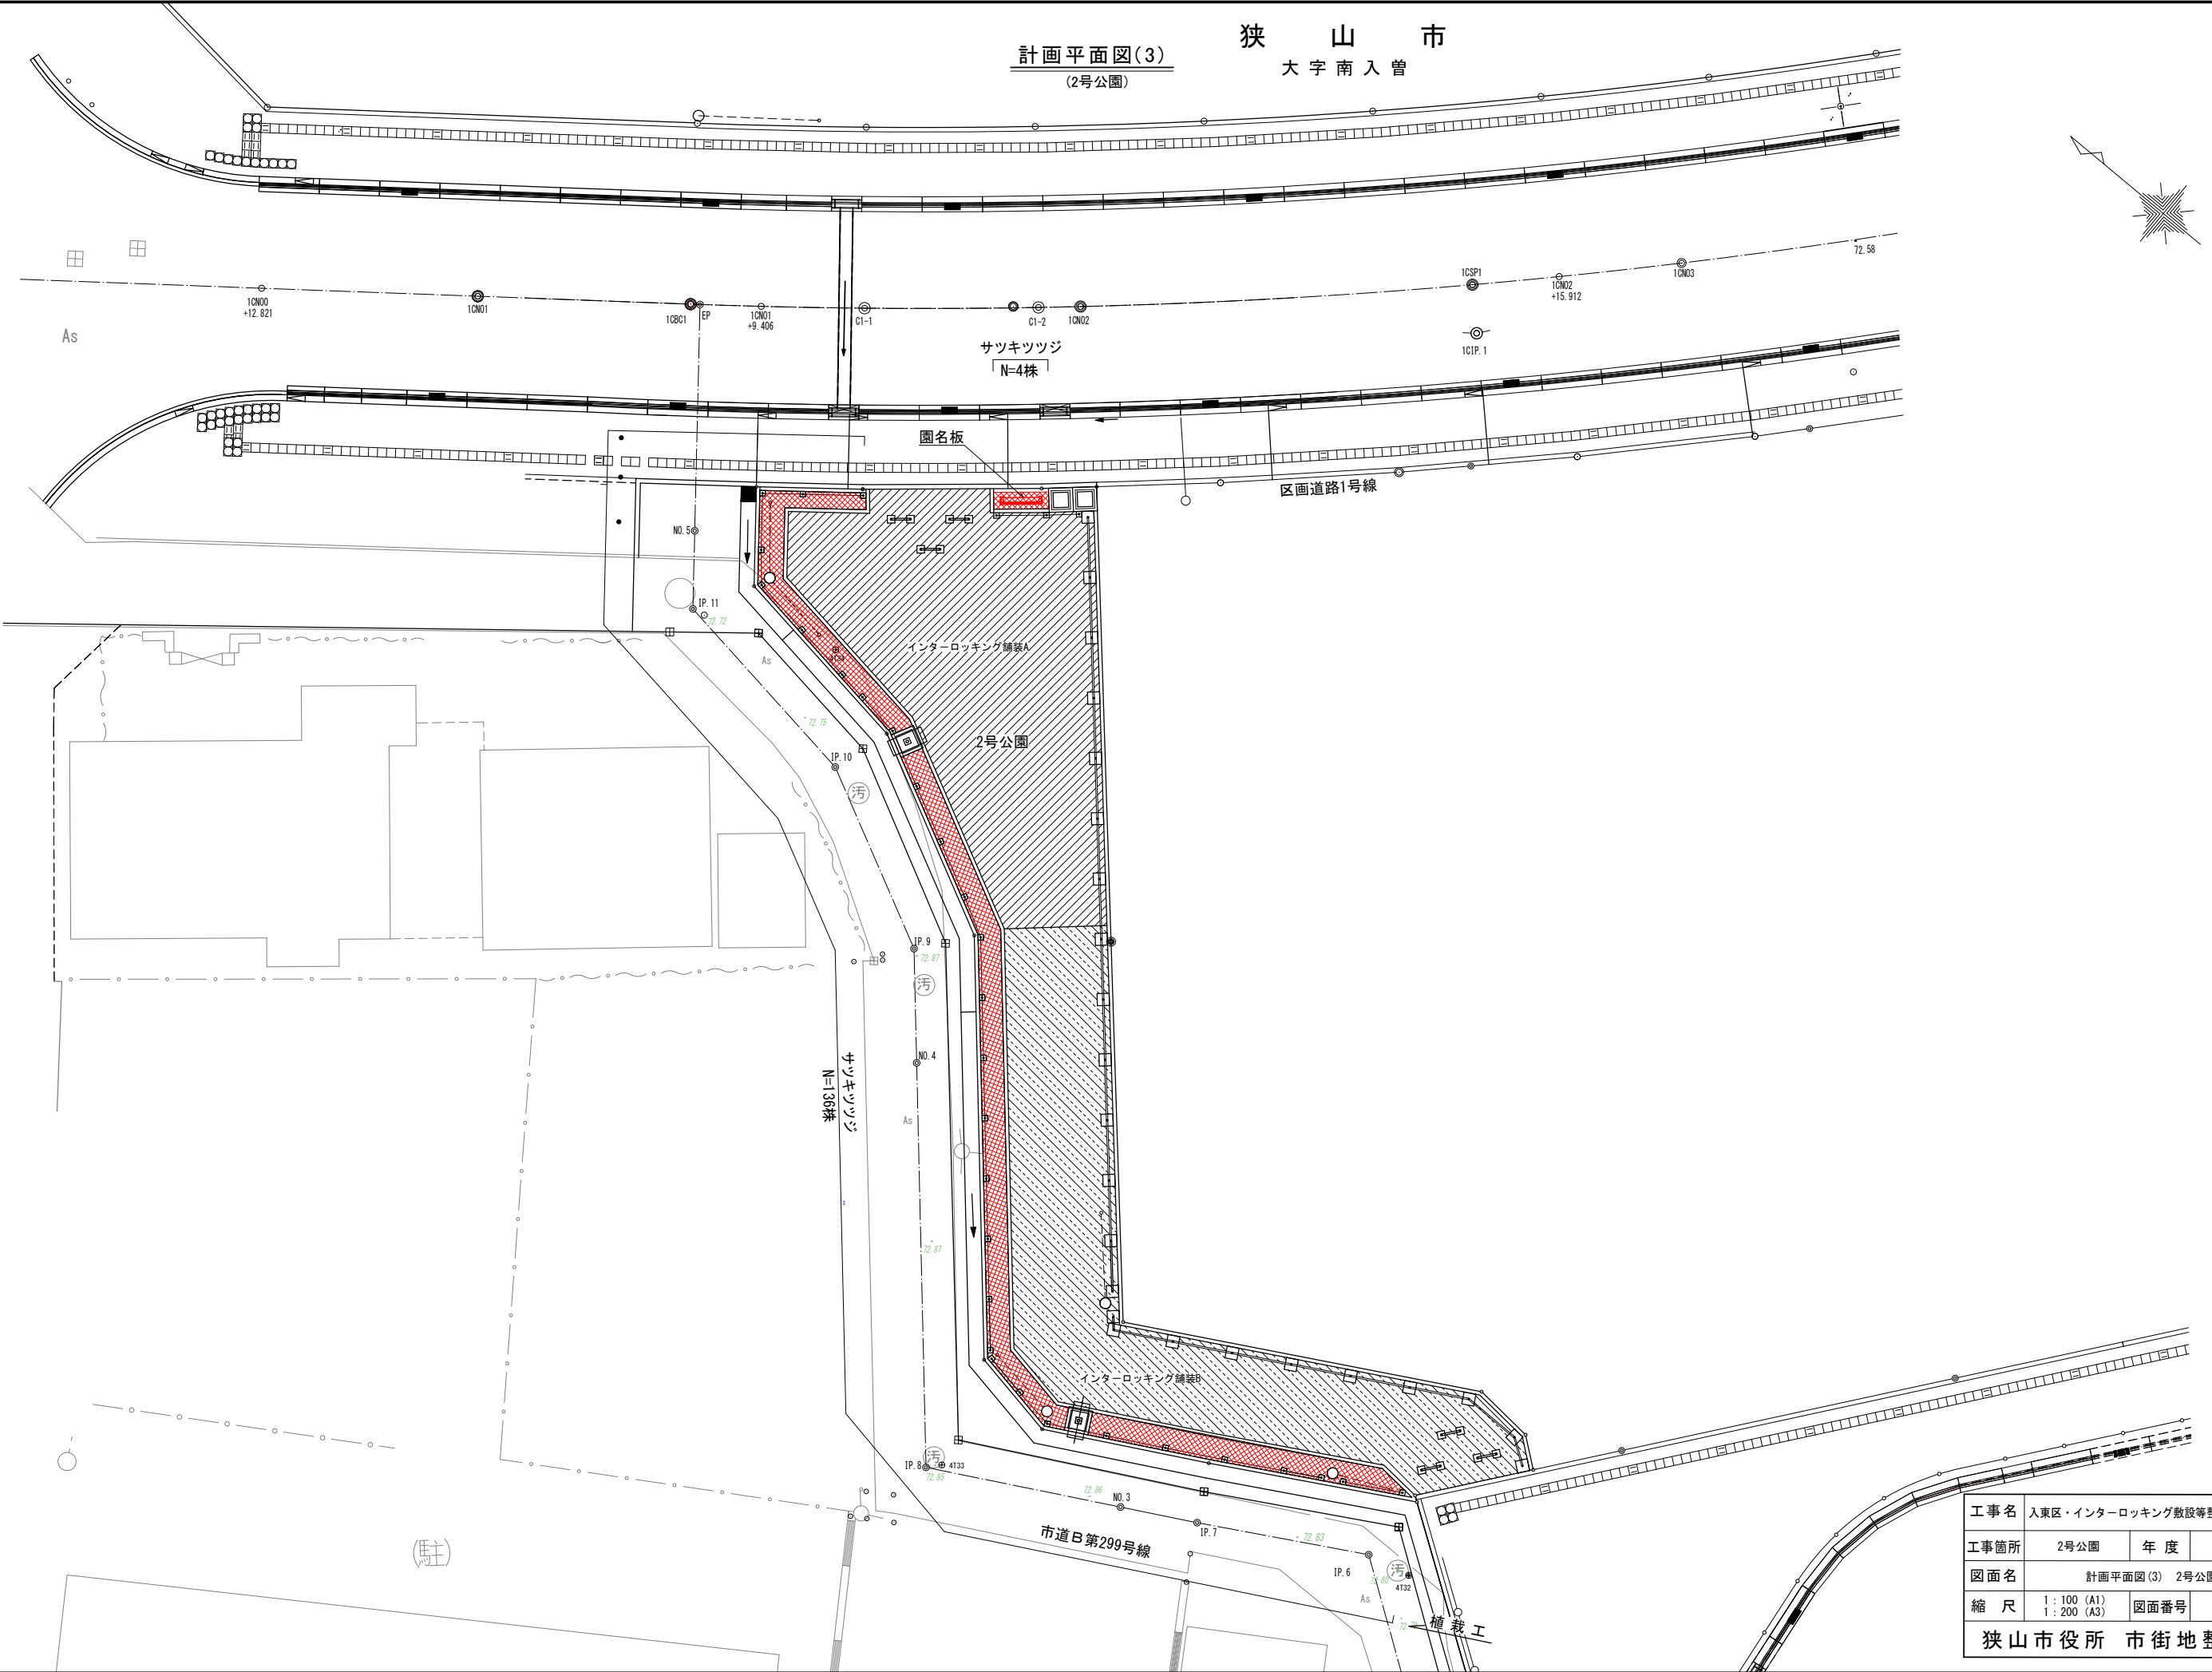

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	2号公園	年度	令和 6 年
図面名	計画平面図(3) 2号公園		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	5 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

(1号公園)

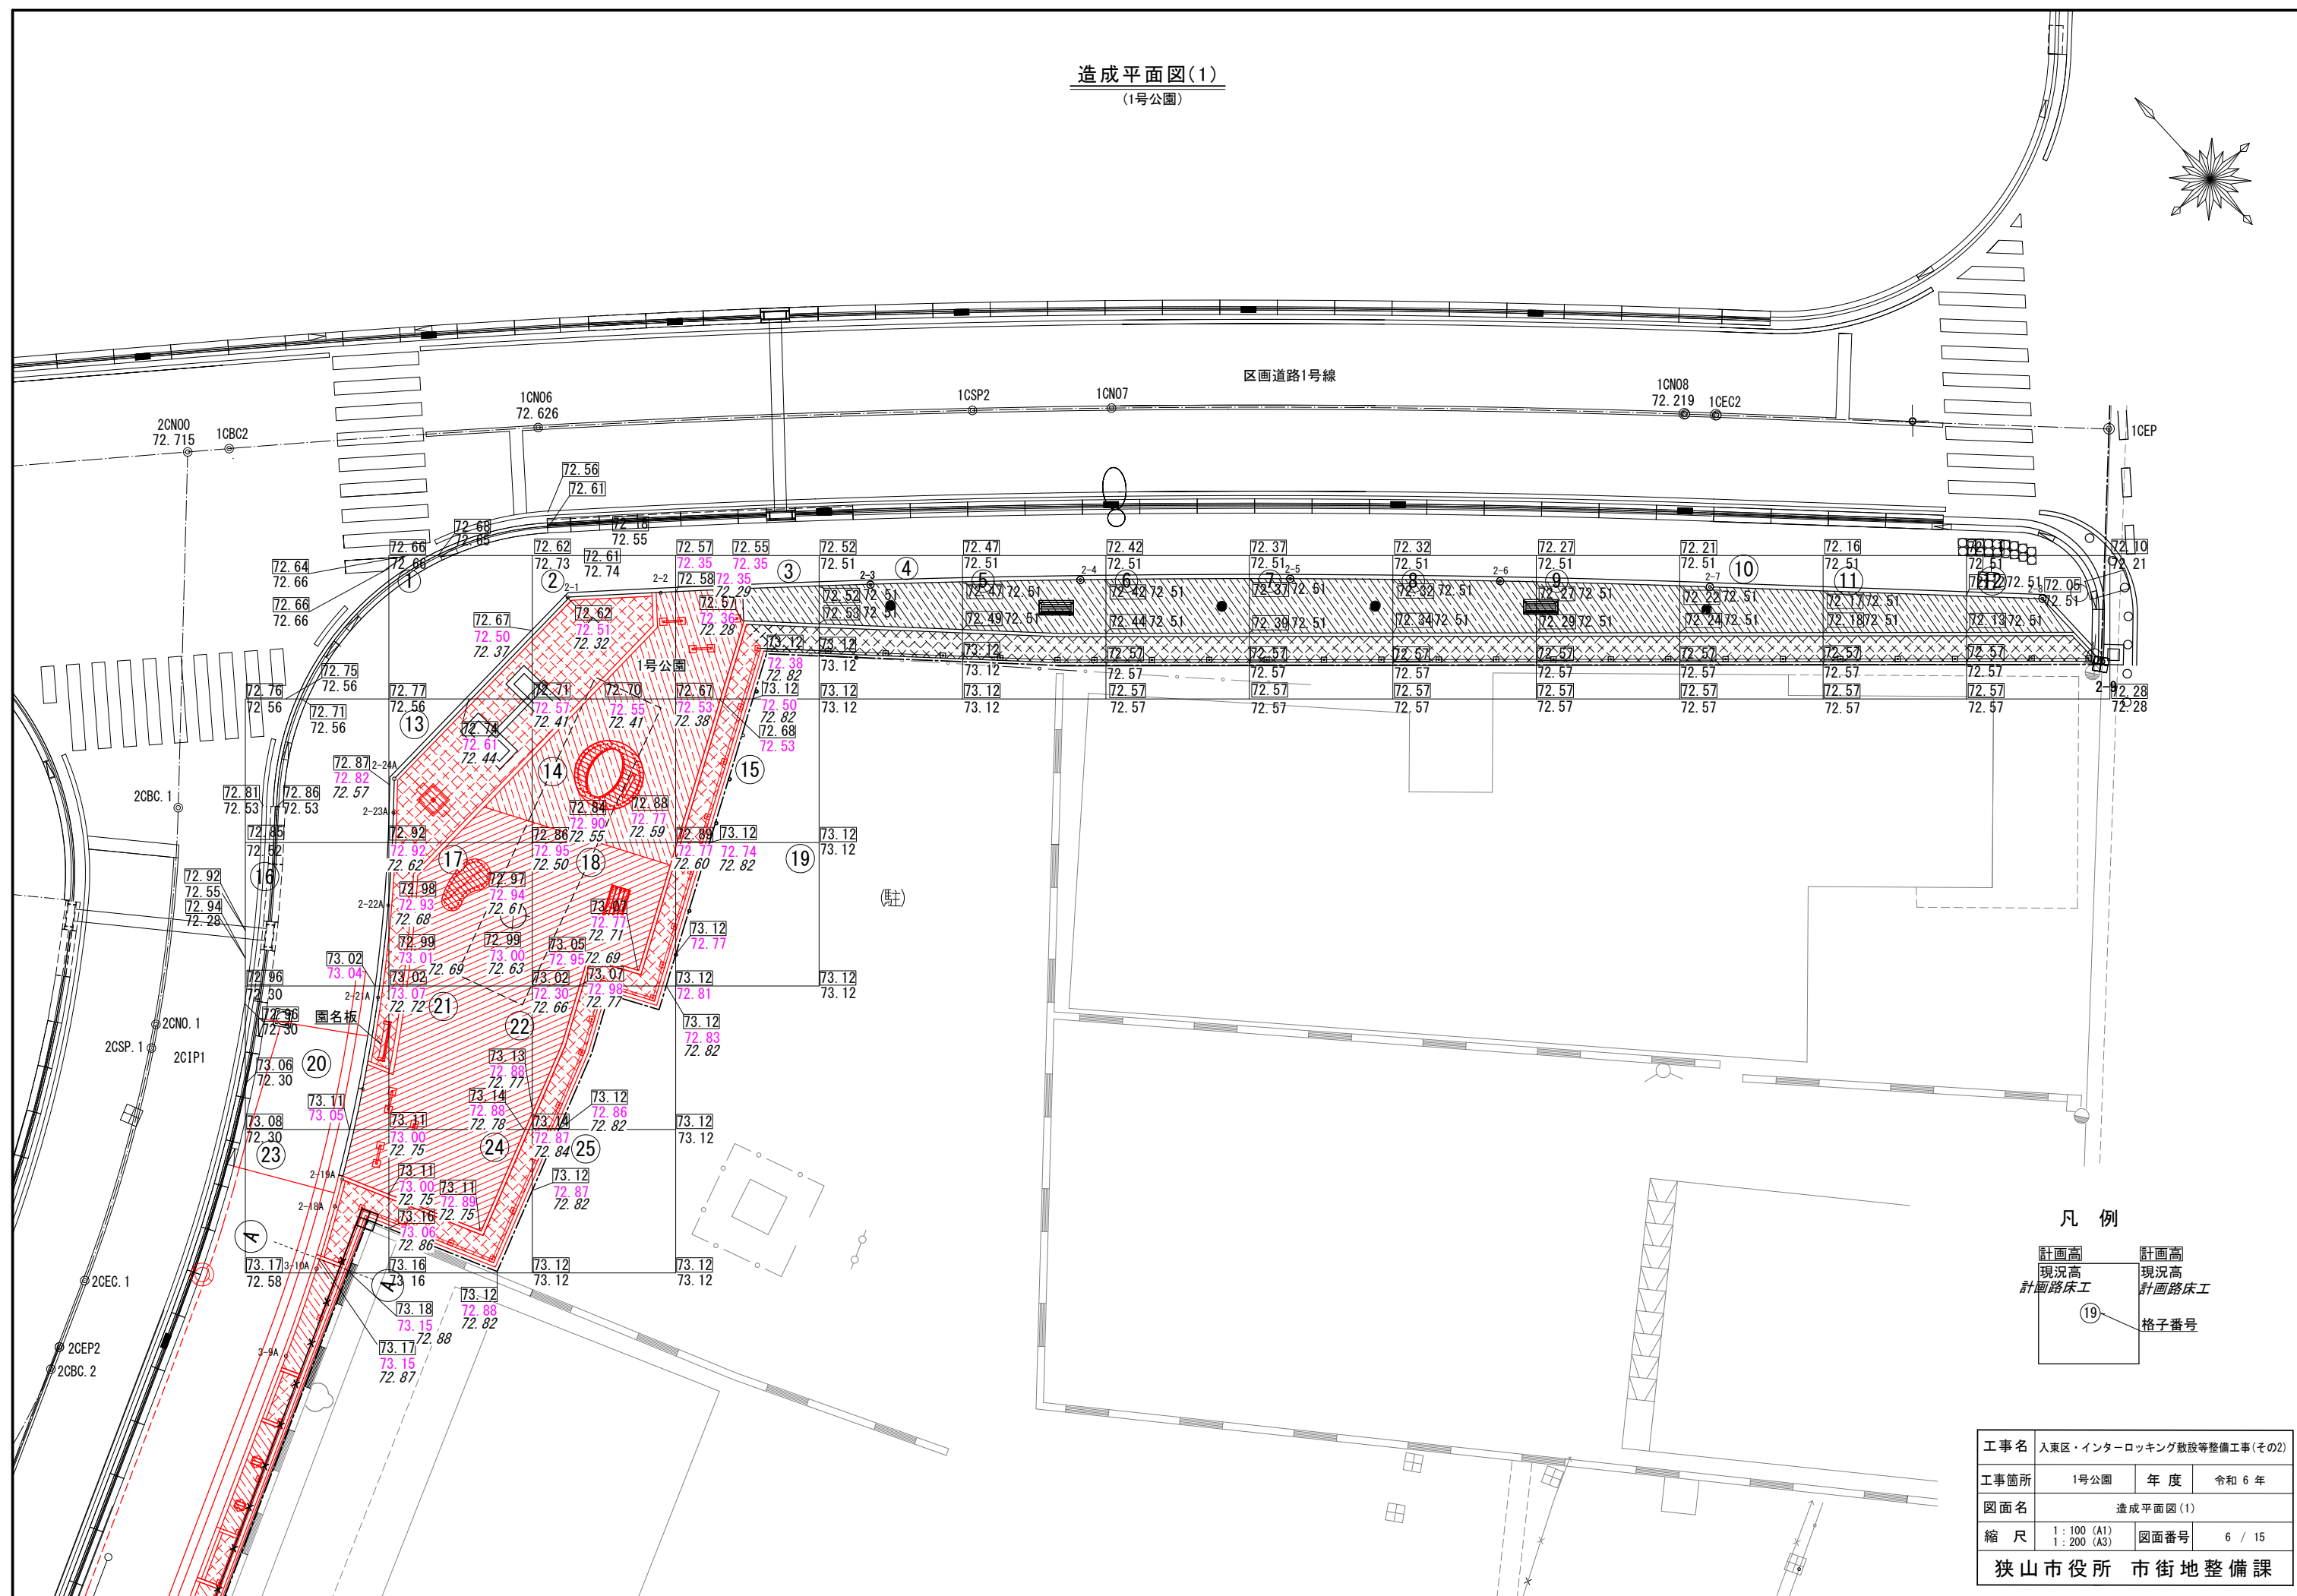


凡係

現況高
計画路床

現況高
計画路床下

格子番号


工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年 度	令和 6 年
図面名	造成平面図(1)		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	6 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

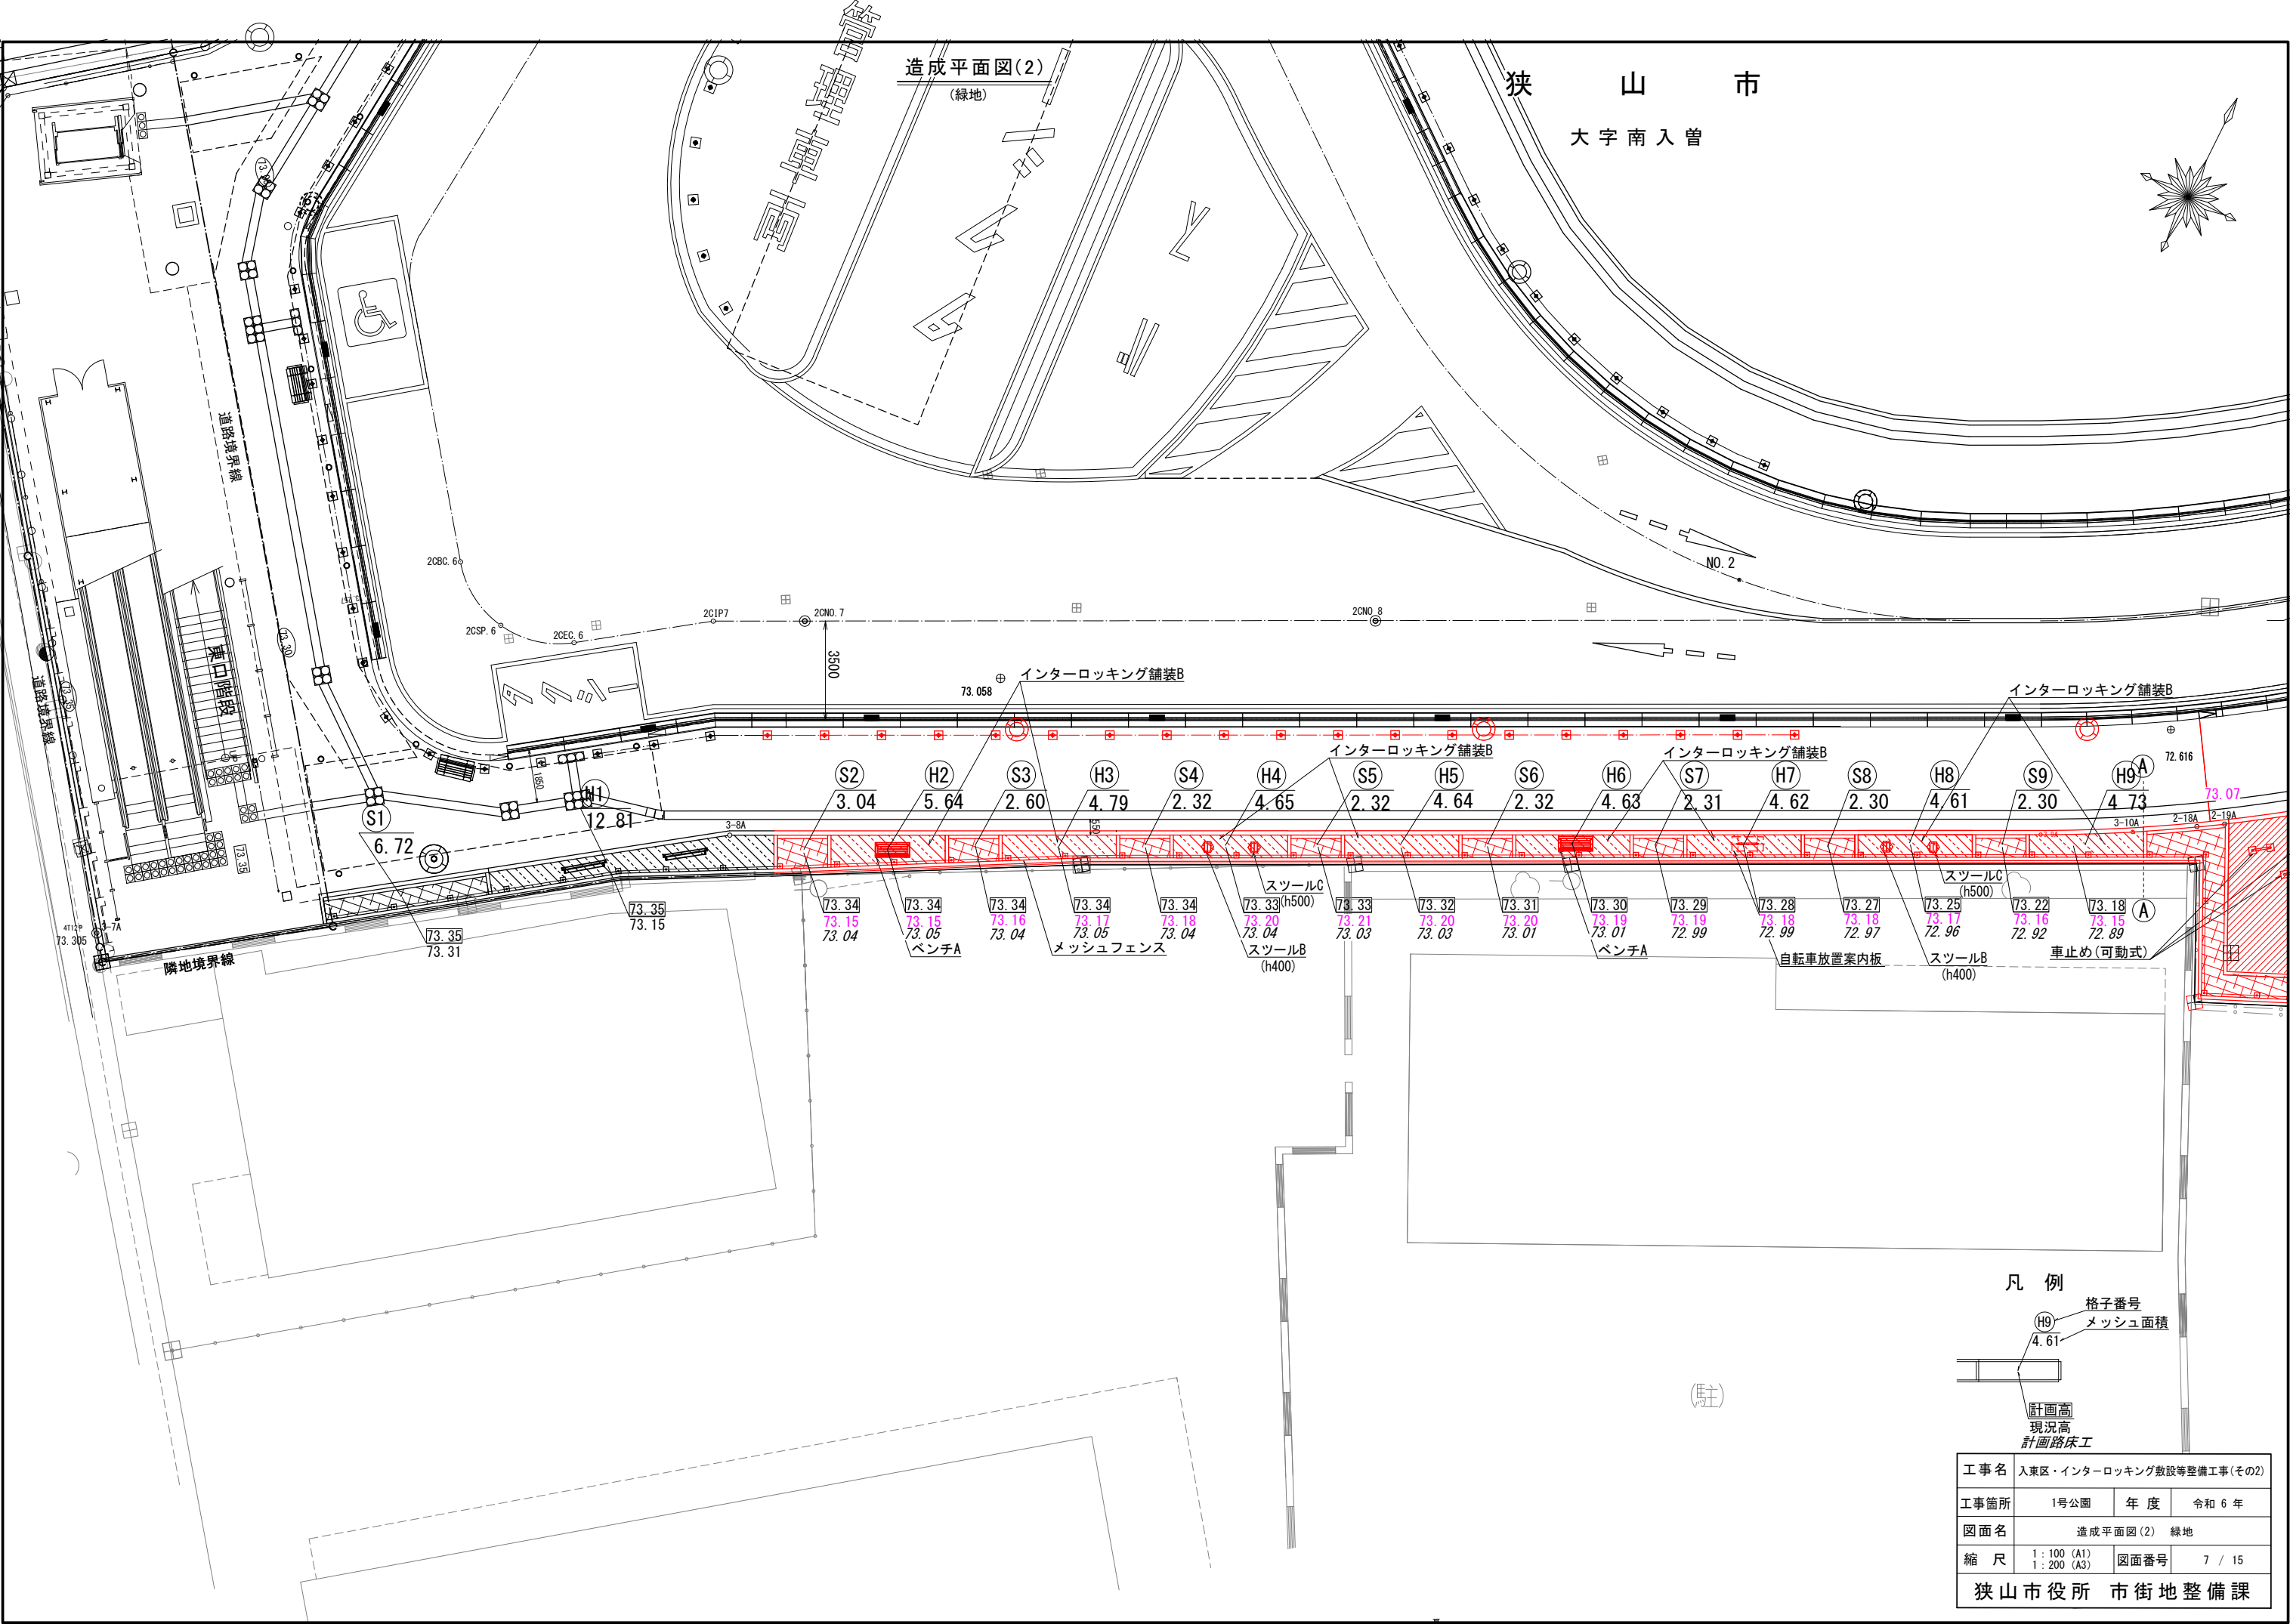

(1号公園)



工 事 名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事 (その2)		
工事箇所	1号公園	年 度	令和 6 年
図面名	仕上高平面図 (1)		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	8 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

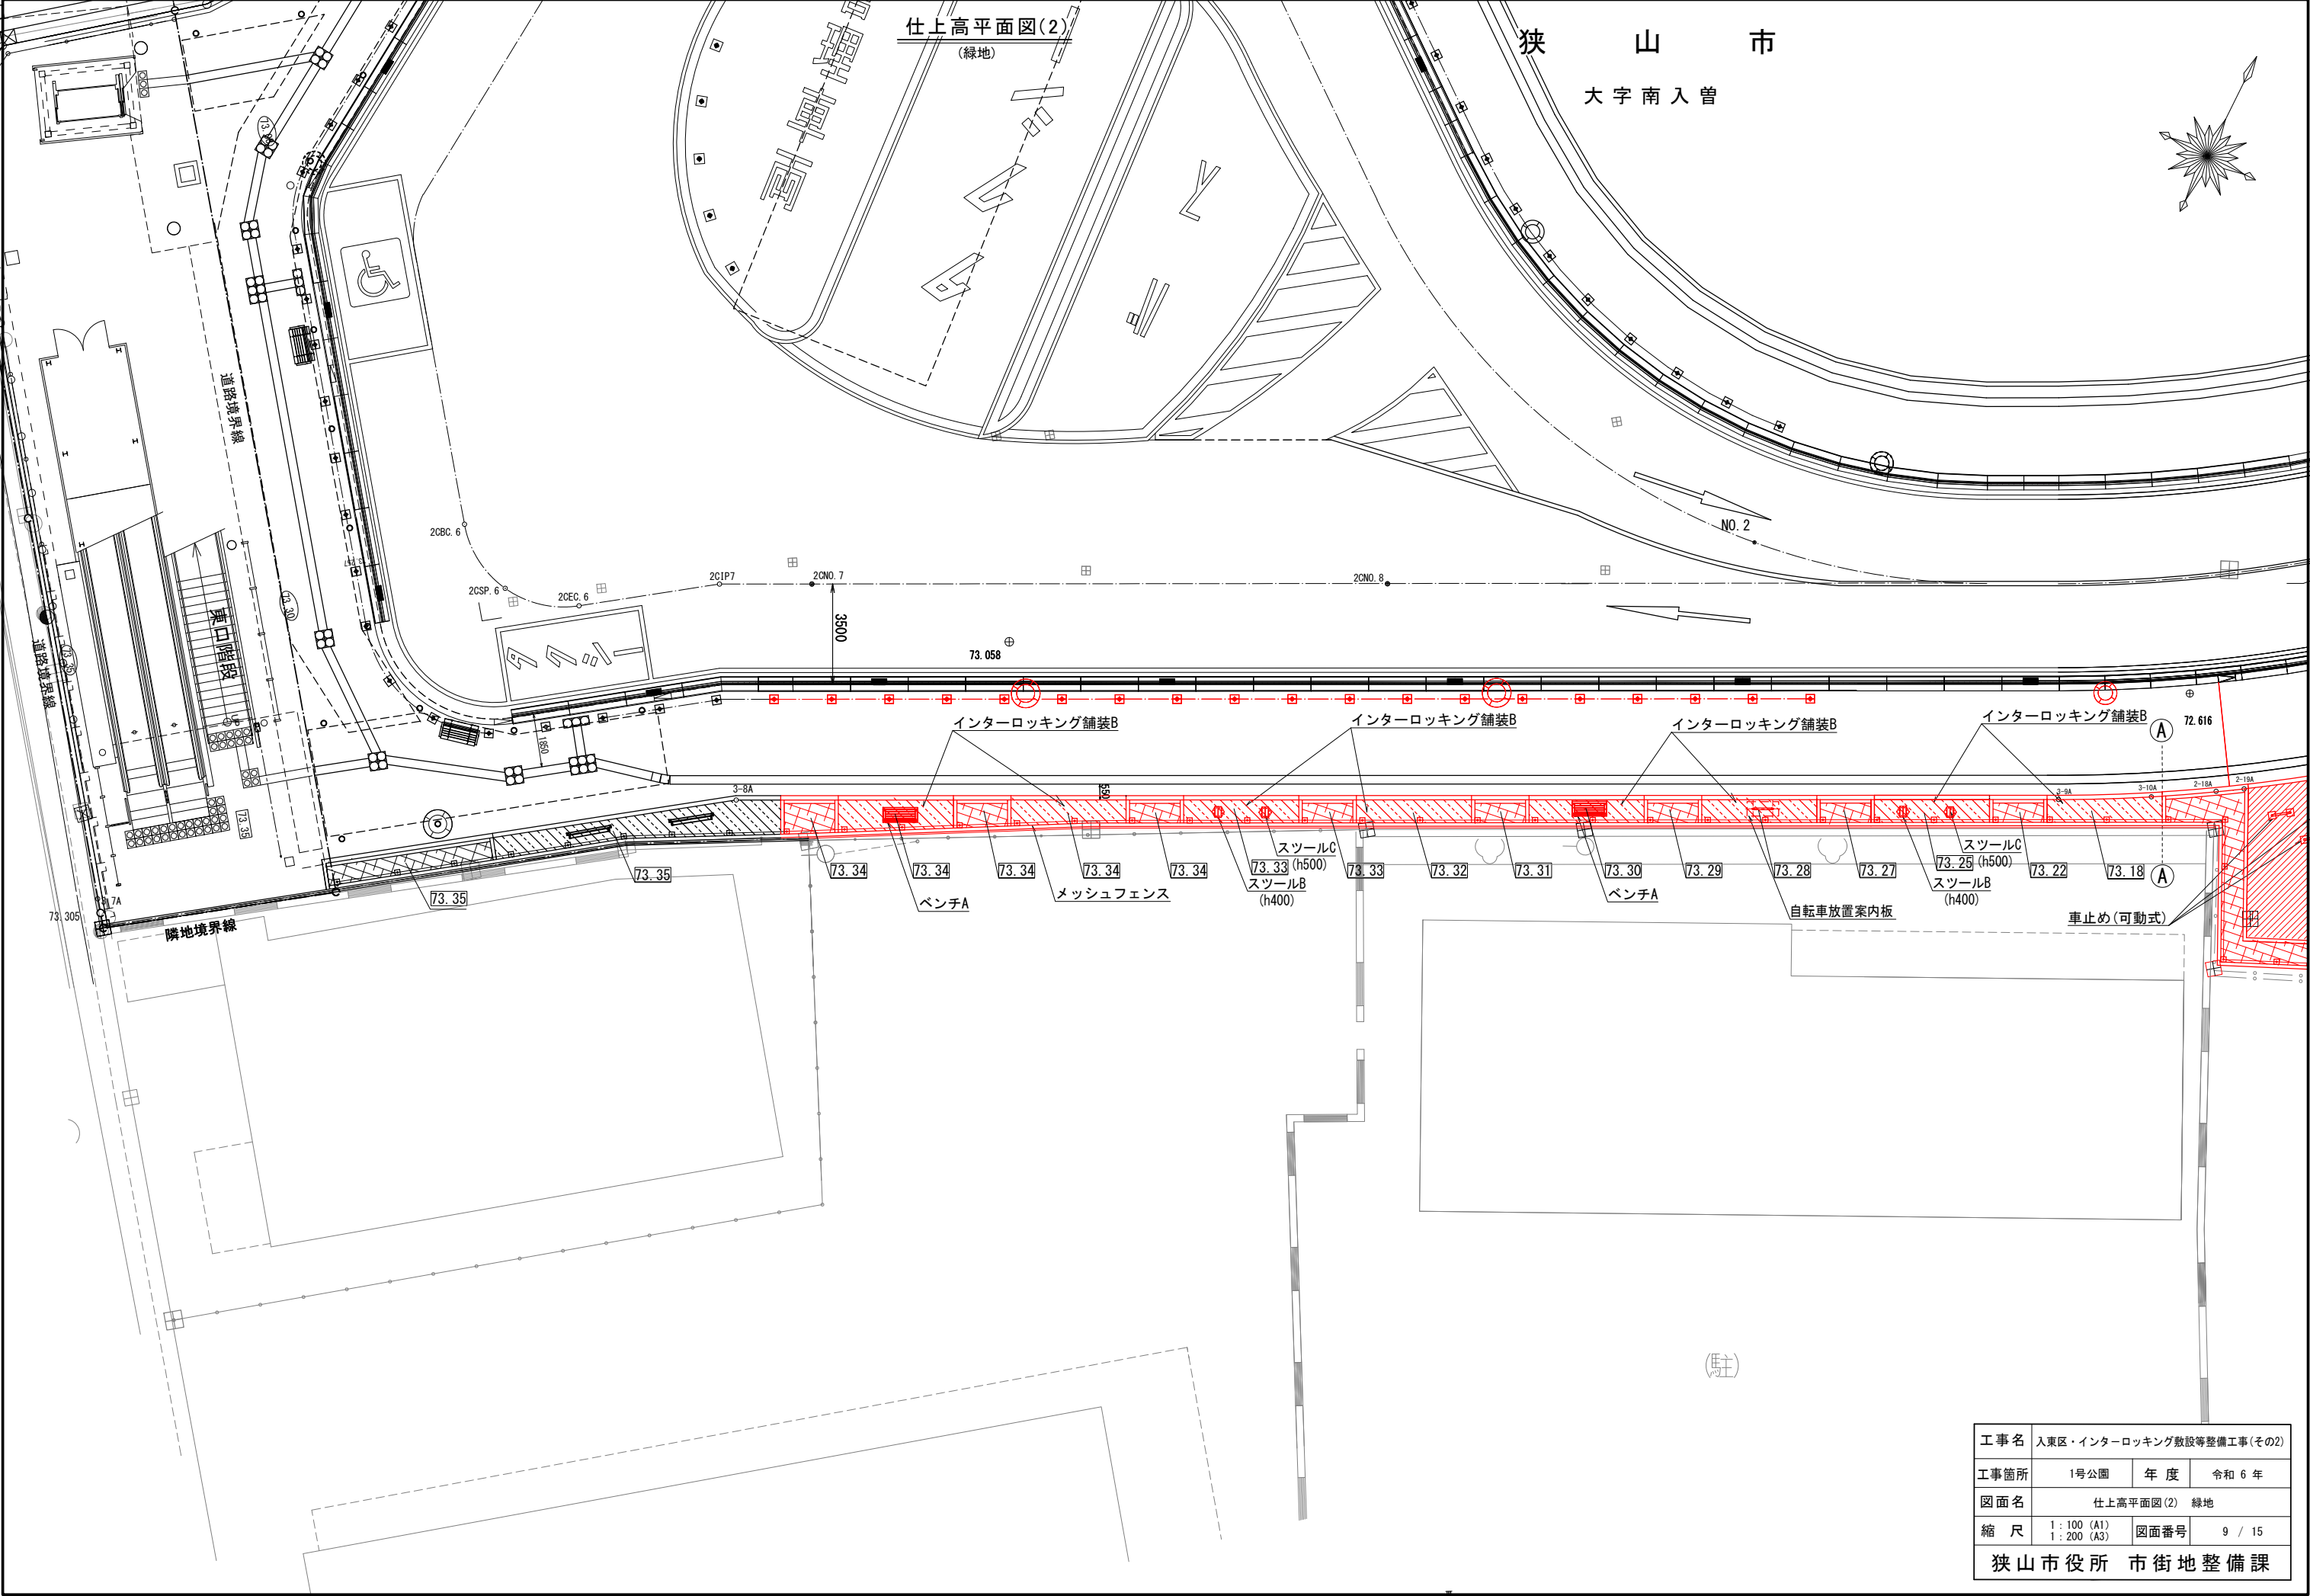




工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	仕上高平面図(2) 緑地		
縮 尺	1 : 100 (A1) 1 : 200 (A3)	図面番号	9 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

入曽駅周辺整備事業
ー公園施設構造図(1)ー

公園施設構造図(1)




かまどベンチ

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

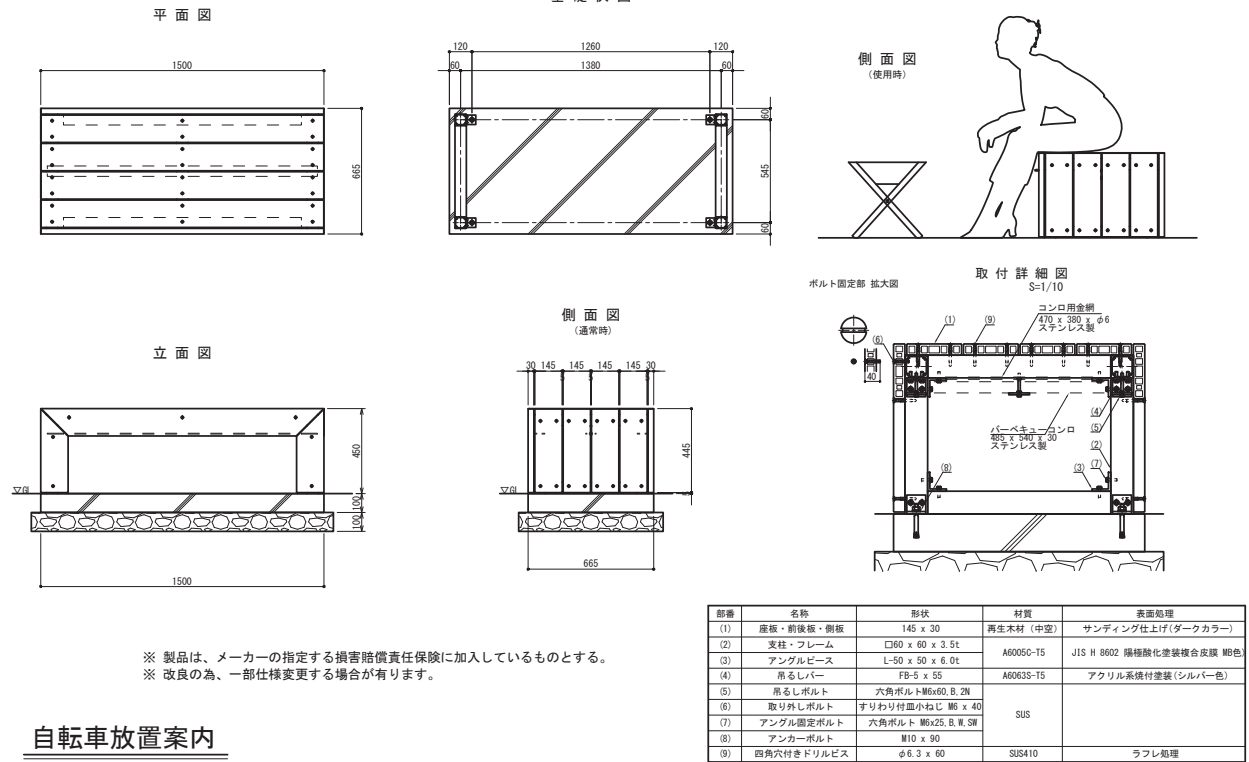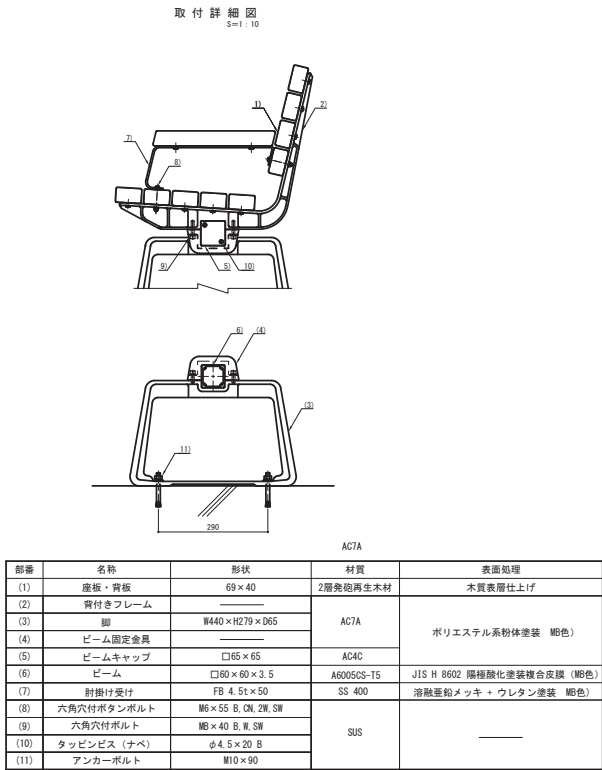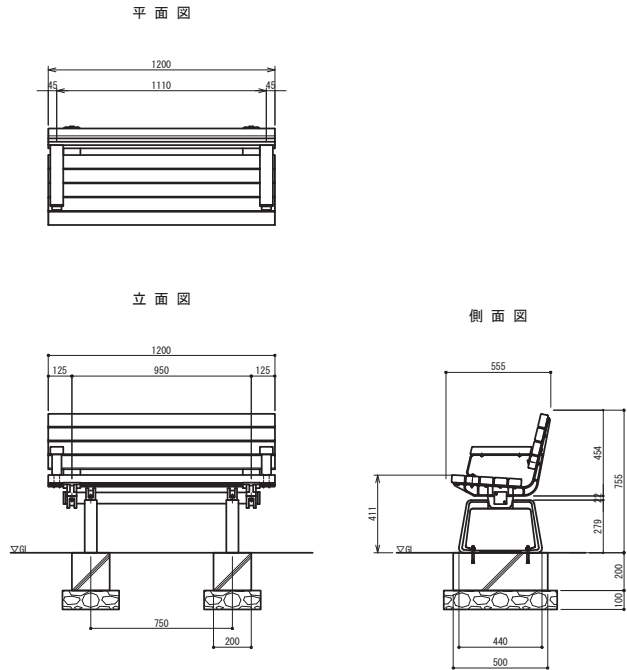

自転車放置案内

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

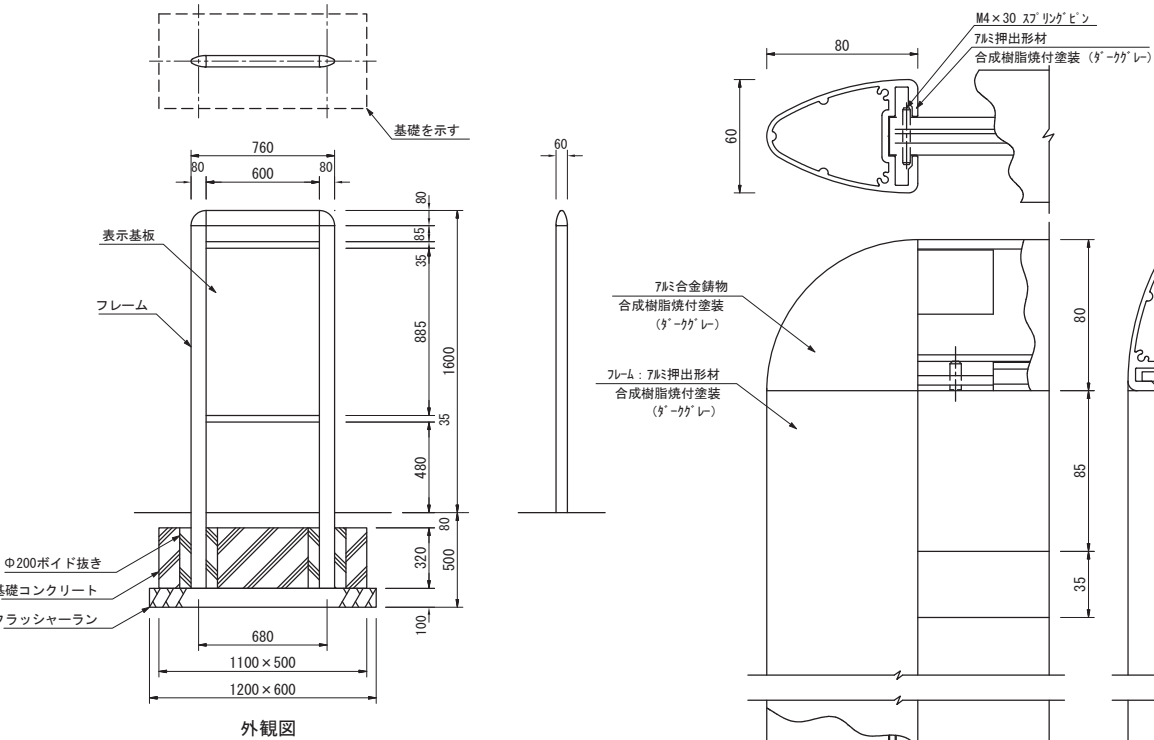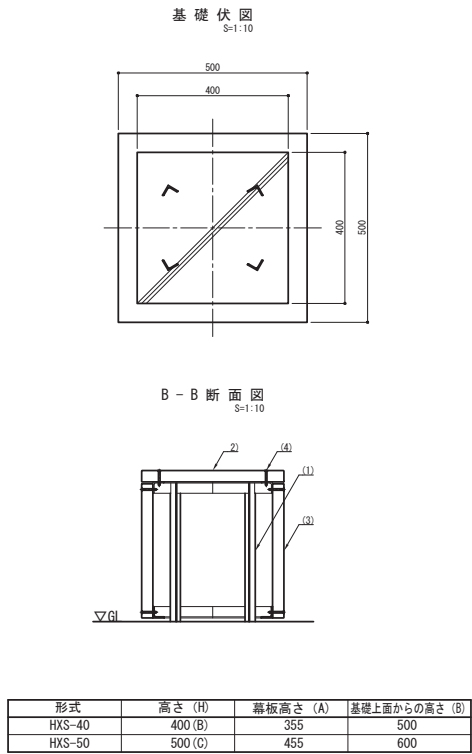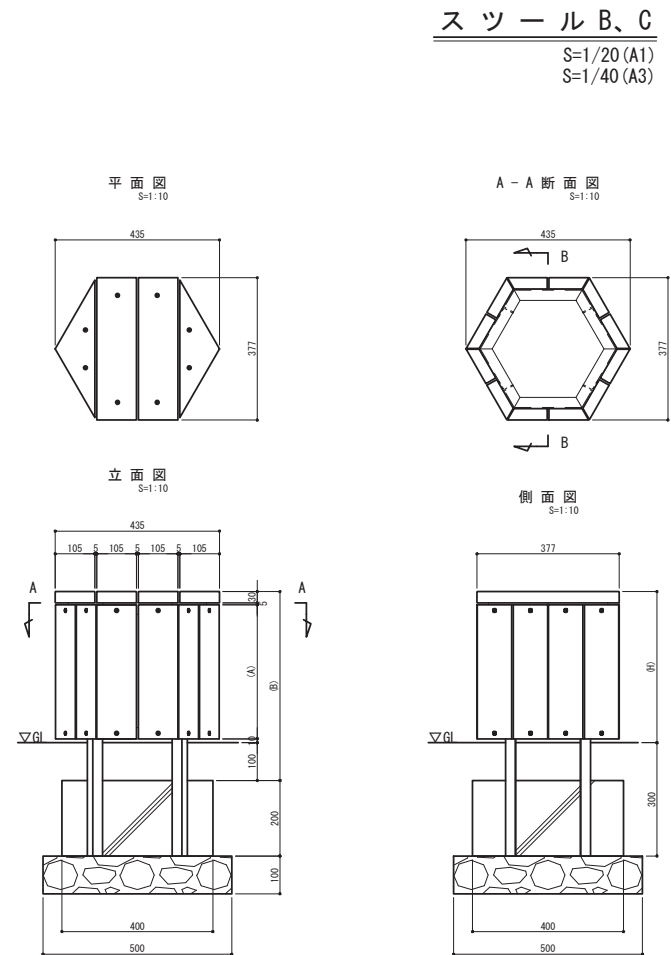

フレーム: アルミ押出形材、合成樹脂焼付塗装 (ダークグレー)
アルミ合金鋳物、合成樹脂焼付塗装 (ダークグレー)
表示基板: t5.0 アルミ複合板 (ホワイト)
表示方法: インクジェット印刷 (耐候5年相当)

※表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。

※ISO9001認証取得企業が品質管理された製品です。
※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。



詳細図 S=1/2

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	公園施設構造図(1)		
縮尺	図示	図面番号	10 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

入曾駅周辺整備事業
一公園施設構造図(2)一


園 名 板

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

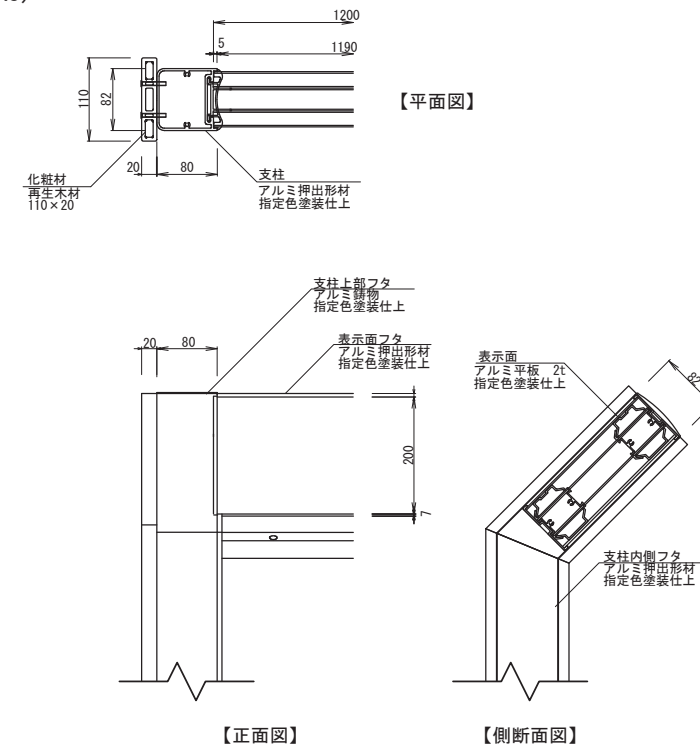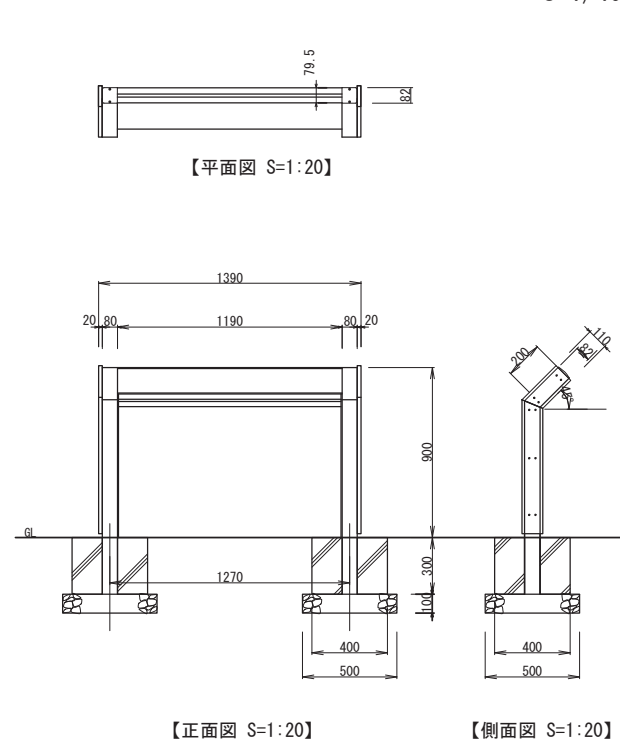

デザインベンチB


$S=1/20$ (A1)
 $S=1/40$ (A3)

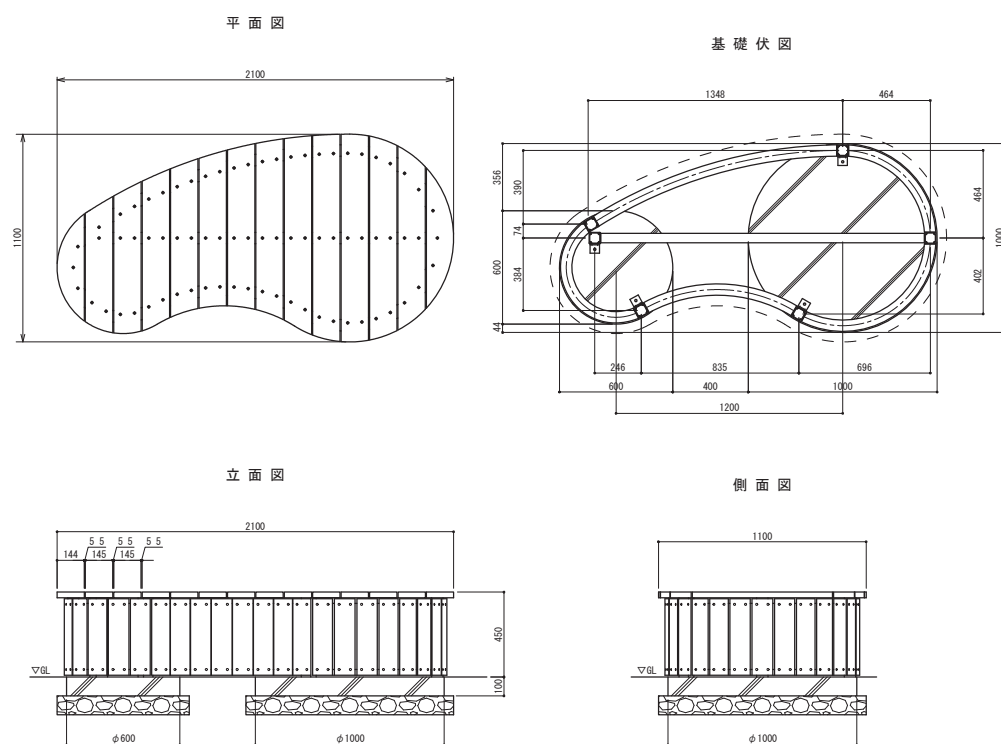

- ※ 再生木材はサンディング仕上げ(ダークカラー)とする。
- ※ アルミ材は陽極酸化塗装複合被膜(マットブラウン色)とする。
- ※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
- ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

円形ベンチ

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

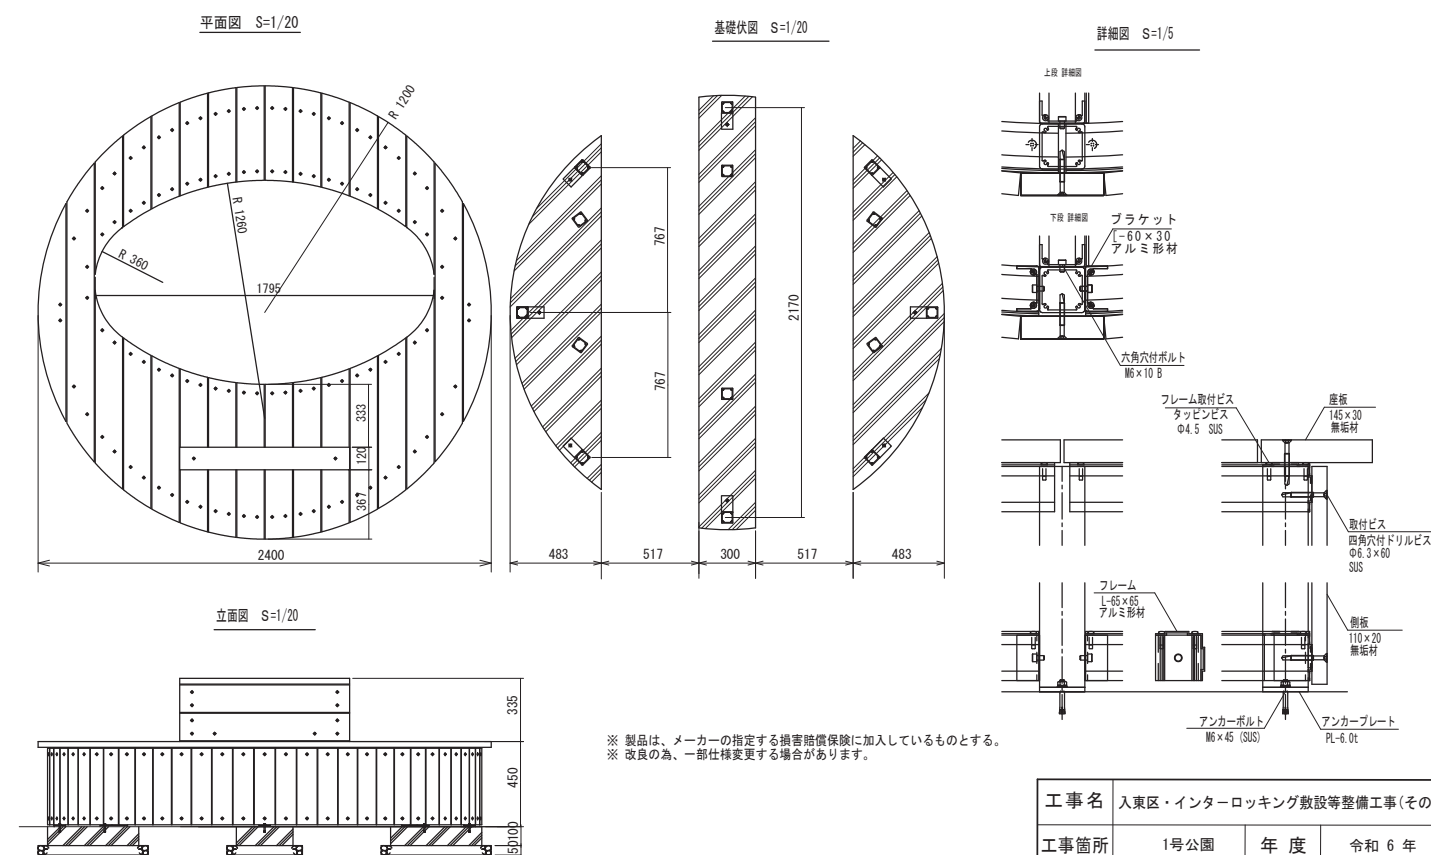


※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償保険に加入しているものとする。
※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

工 事 名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その		
工事箇所	1号公園	年 度	令和 6 年
図面名	公園施設構造物(2)		
縮 尺	図 示	図面番号	11 / 15
狹山市役所 市街地整備課			

公園施設構造図(4)

インターロッキング舗装A

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

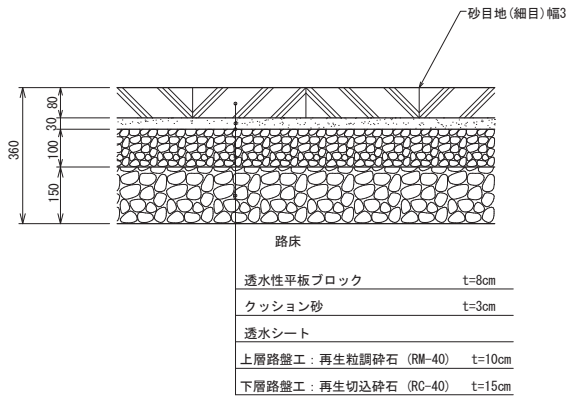


■特記事項

- ・平板タイルの曲げ強度荷重は、9.0kNとする。
- ・平面形状、色、舗装パターンは協議による。
- ・クッション用砂は、粒径が5mm以下で、かつ泥分が少なく、ゴミ、小石等を含まないものとする。

インターロッキング舗装B

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

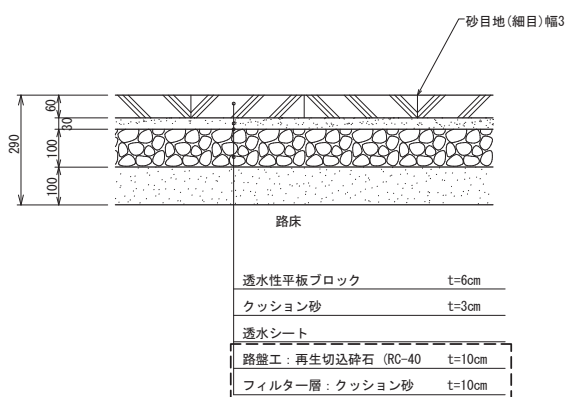


※ 駅前広場歩道部施工済み区間

■特記事項

- ・平板タイルの曲げ強度荷重は、9.0kNとする。
- ・平面形状、色、舗装パターンは協議による。
- ・クッション用砂は、粒径が5mm以下で、かつ泥分が少なく、ゴミ、小石等を含まないものとする。

地先境界ブロック

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

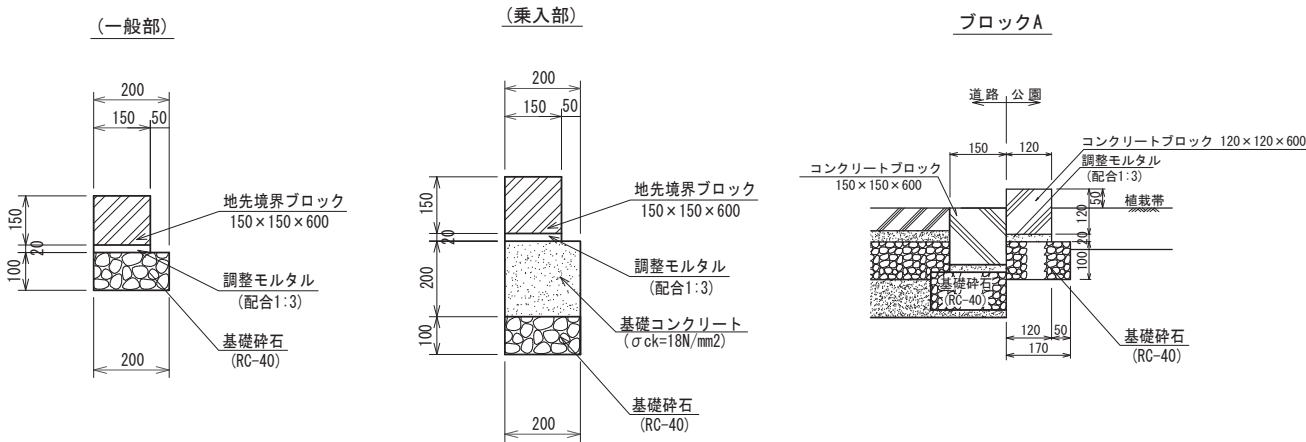


工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和 6 年
図面名	公園施設構造図(4)		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 15
狭山市役所 市街地整備課			

公園施設構造図(5)

太陽灯姿図

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

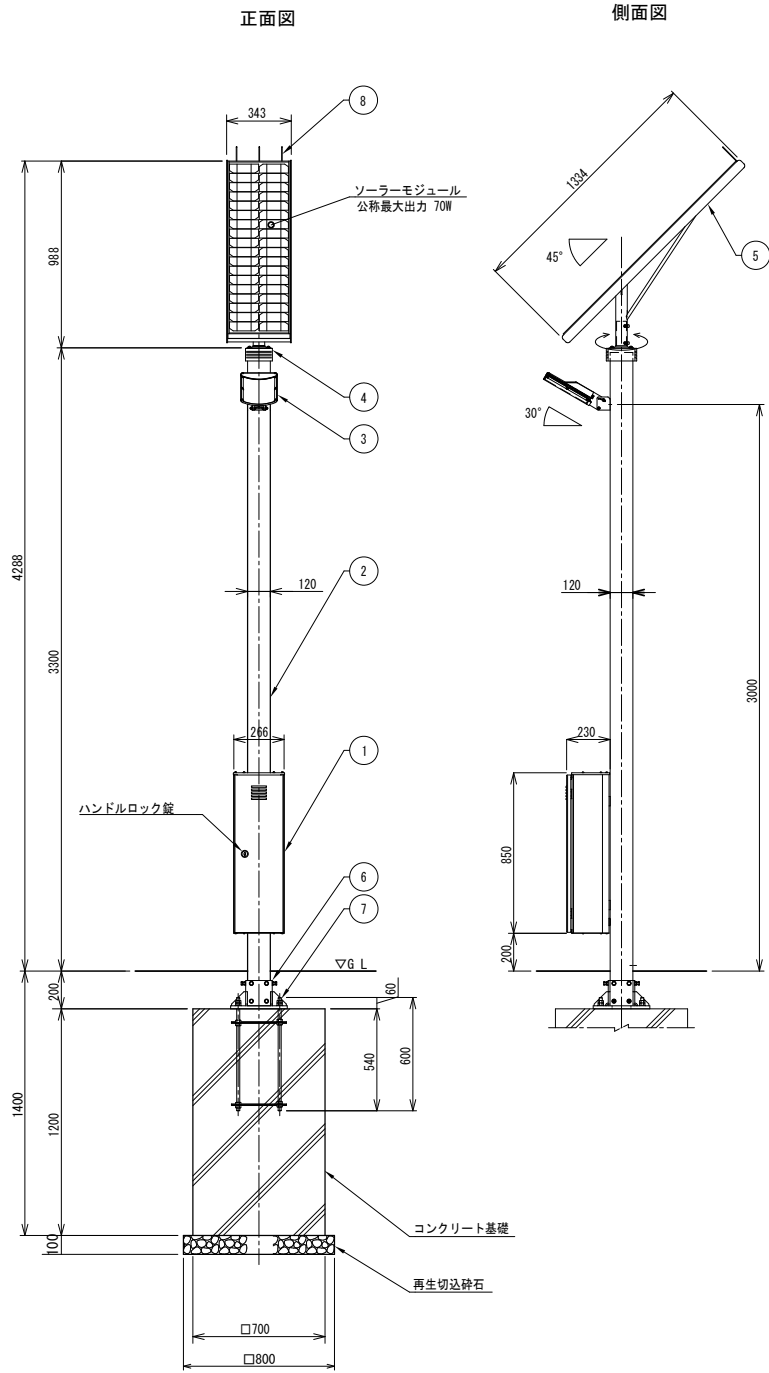


※基礎寸法は耐風速60m/s(設計例)

※※無日照保証期間の設置条件
ソーラーモジュールが南[東南・西南]向きで周りに高い建物の無い場所。
※蓄電池電圧低下時、自動的にBPS(バッテリーパワーセービング)モードに切り替わり、消費電力を抑え不点灯を防止する機能とする。
※再充電され復帰電圧に達すると設定した点灯モードへ復帰。
※製品は鉛蓄電池とリチウムイオン電池のハイブリッドバッテリー仕様とする。
※照明器具及びソーラー取付台はマットブラウン塗装仕上。
※電池ボックス及びポールはブラウン色アルマイト仕上。
※ベースボックス、アンカーボルトは溶融亜鉛メッキ仕上。
※取付ボルト類の材質はSUSとする。
※照度分布図は初期照度を示す。
※LEDの個体差により同一型式の照明器具でも明るさ、発光色が異なる場合があります。
※製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
※改良の為、仕様変更する場合があります。


照明器具詳細図

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

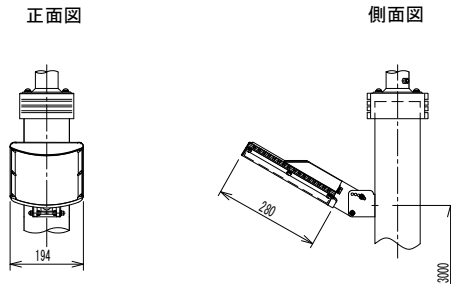


ベース部詳細図

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)




システム系統図

NotScale

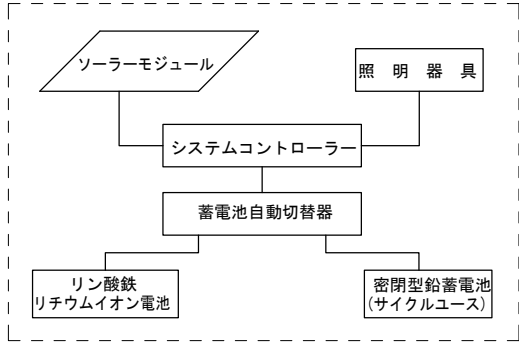


水平面照度分布図

S=1:200

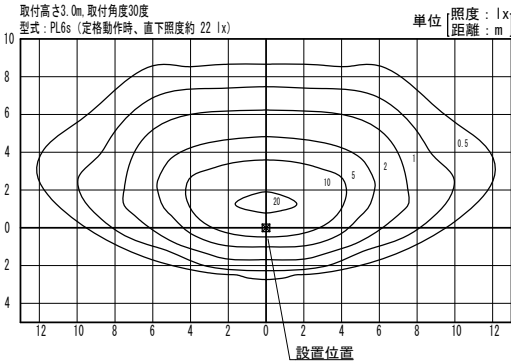

一般仕様	
型式	FSL-MF2V-PL6s-NX
点灯時間	常夜調光点灯 (※1.LL-1モード)
照明器具(1台)	PL6s(白色パワ―LED6球 (1010lm,5000K))
無日照保証期間	12日間

詳細仕様	
○コントローラー(1台)	
負荷動作	日没検知後点灯開始、時限消灯 又は日照検知後消灯
充電制御	過充電・過放電防止制御
定格電圧	DC12V
消費電流	5mA
○ソーラーモジュール(1台)	
公称最大出力	70W
公称電圧	DC12V
○蓄電池自動切替器(ハイブリッドバッテリー)	
定格電圧	DC12V
消費電流	24mA以下
○リン酸鉄リチウムイオン電池(1台)	
公称電圧	DC12V
定格容量	24Ah
備考	専用アプリによる状態の確認
○密閉型鉛蓄電池(サイクルユース)(1台)	
公称電圧	DC12V
定格容量	38Ah[20時間率]




No	品名	材質	数量	記事
1	電池ボックス	A6063S-T5	1	
2	ポール	A6005CS-T5	1	□-120×120
3	照明器具	筐体	1	
		グローブ		
4	フリージョイント	AC7A-F	1	
5	ソーラー取付台	SUS304	1	FB-5×50
6	ベースボックス	SS400	1	PL-9t/16t
7	アンカーボルト	SS400	1	4-M16×600(B,2N,W)
8	鳥よけ	SUS	3	φ3

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	1号公園	年度	令和6年
図面名	公園施設構造図(5)		
縮尺	図示	図面番号	14 / 15
狭山市役所 市街地整備課			



道路施設構造図

照明柱姿図（ベース埋込）

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)


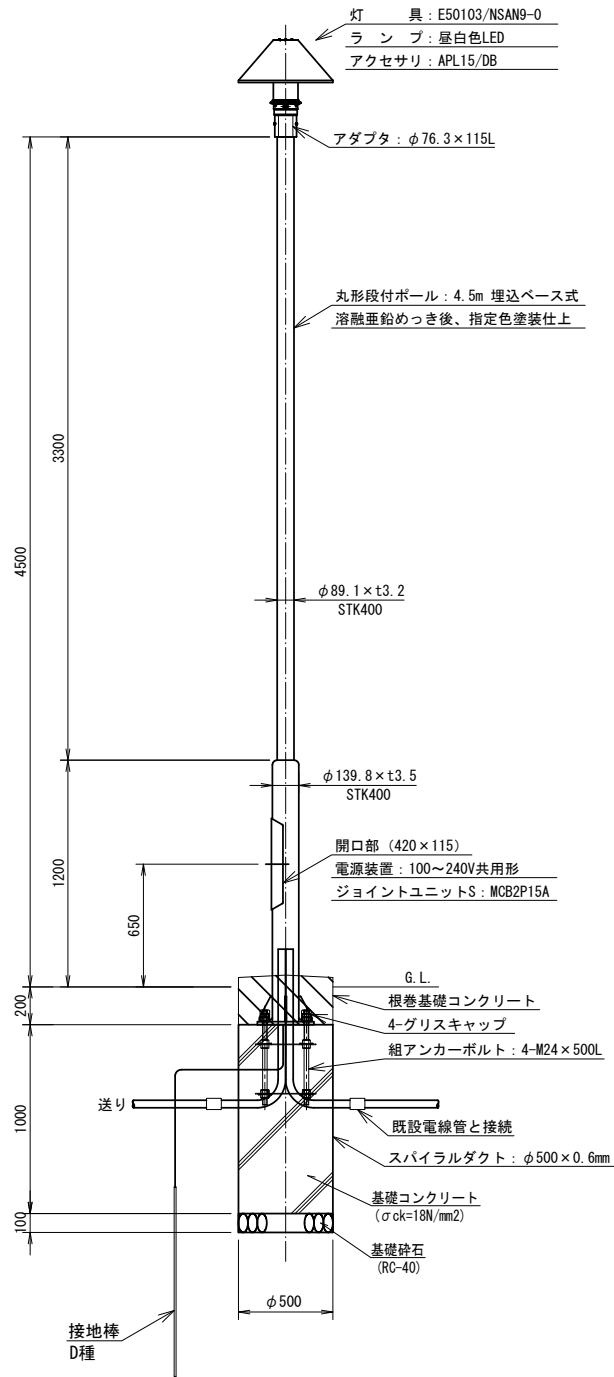


ベースプレート詳細図




アンカーボルト詳細図

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

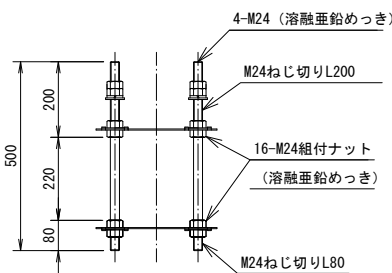


ポール内結線図

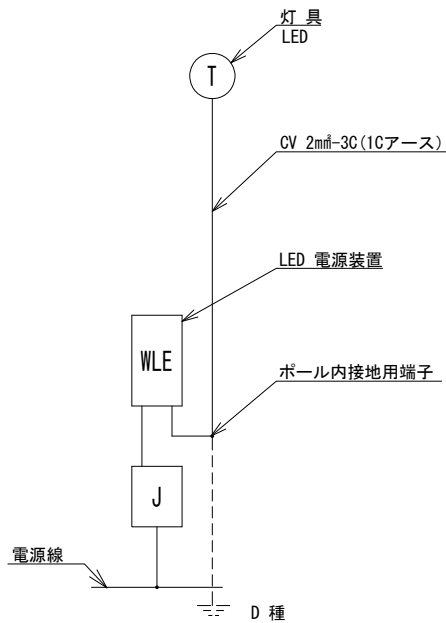

T	照明器具（LED内蔵）
As	自動点滅器
J	ジョイントユニットS
WLE	LED電源装置

LED電源詳細図

LE045047ZW1/2. 4A1

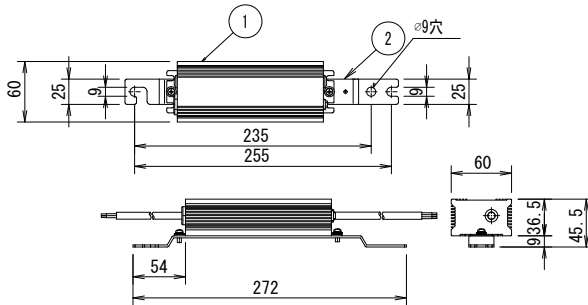


電気特性表			
入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	0.497	49.5
200		0.256	49.0
240		0.224	49.0

部品表				
部番	部 品 名	材質・材厚	数	
1	電源装置	組立品	1	
2	取付金具	ステンレス板 t2.0	1	塗装

照明器具詳細図

E50103/NSAN9-0 + HEA35/DB S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

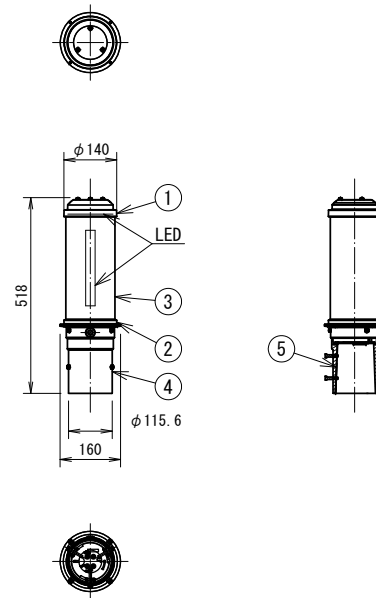


部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	本体（上部）	アルミダイカスト	1	塗装
2	本体（下部）	アルミダイカスト	1	塗装
3	グローブ	アクリル	1	乳白
4	ホルダ	アルミダイカスト	1	塗装
5	アダプタ	アルミダイカスト	1	塗装

アクセサリ詳細図

APL15/DB

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)

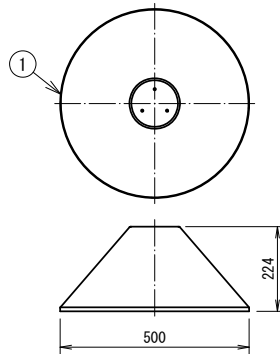

部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	遮光笠	ステンレス t1.0	1	塗装

仕上色	外面：ダークブラウン（半艶） （日塗工19-20B） 内面：白色（近似マンセルN9.5）
-----	--

材 料 表

		1基当たり	
品 名	仕 様	数 量	摘 要
照明器具	LED街路灯	1 台	E50103/NSAN9-0+HEA35/DB
アクセサリ	遮光笠	1 台	APL15/DB
LED電源装置	高力率 100～242V対応	1 台	LE045047ZN1/2. 4A1
段付ポール	溶融亜鉛めっき後指定色	1 本	埋込ベース
ジョイントユニットS	MCB2P-15A	1 台	EFM068-15A
ケーブル	CV 2mm ² -3C	5.0 m	
組アンカーボルト	4-M24×500L	1 組	ANC242250
グリスキャップ	M24用	4 個	
根巻基礎工	φ500	1箇所	
基礎工	φ500×1000	1箇所	ベース埋込
接地工（D種）	φ10×1500 リード端子付	1箇所	

工事名	入東区・インターロッキング敷設等整備工事(その2)		
工事箇所	東口駅前広場	年度	令和 6 年
図面名	道路施設構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	15 / 15
狭山市役所 市街地整備課			