

令和6年度

数 量 計 算 書

工事名称 : 狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事

路線名称 : 県道所沢堀兼狭山線

工事箇所 : 狭山市沢・入間川地内

数量総括表

数 量 総 括 表

1 / 8 ページ

工 事 名		狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事 業 区 分		道 路 維 持 ・ 修 繕		
						工 事 区 分		舗 装 工 事		
工 事 区 分		工 種 ・ 種 別 ・ 細 別		規 格		単 位	数 量		数量増減	摘 要
							設計数量	積算数量		
舗装										
		構造物撤去工								
		構造物取壊し工								
		舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm		m	27.50	28.00		車道舗装
		舗装版切断		アスファルト舗装版 t≤15cm		m	4.20	4.00		歩道舗装
		舗装版破碎		アスファルト舗装版 t＝20cm		m ²	24.22	24.00		夜間
		舗装版破碎		アスファルト舗装版 t＝5cm		m ²	6.86	7.00		夜間
		舗装版破碎		アスファルト舗装版 t＝4cm		m ²	32.40	32.00		
		運搬処理工								

数 量 総 括 表

2 / 8 ページ

工 事 名	狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事 業 区 分	道路維持・修繕	
					工 事 区 分	舗装工事	
工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量		数量増減	摘 要
				設計数量	積算数量		
	殻運搬処理	アスコン廃材（t=15cm以上）	m ³	4.84	5.00		夜間
	殻運搬処理	アスコン廃材（t=15cm未満）	m ³	0.34	0.30		車道 夜間
	殻運搬処理	アスコン廃材（t=15cm未満）	m ³	1.30	1.30		歩道
	殻運搬処理	濁水処理 アスファルト切断濁水	式	1.00	1.00		2t
	舗装工						
	路面切削工						
	路面切削	平均切削深さ t＝5cm	m ²	3267.15	3270.00		夜間
	殻運搬処分 （路面切削）	アスコン廃材	m ³	163.36	163.00		夜間
	アスファルト舗装工						

数 量 総 括 表

3 / 8 ページ

工 事 名	狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事 業 区 分	道路維持・修繕	
					工 事 区 分	舗装工事	
工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量 設計数量積算数量		数量増減	摘 要
	基層 (車道部)	粗粒度アスコン20-75 (改質Ⅱ型) t=15cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、ﾀｯｸｺｰﾄ	m ²	29.70	30.00		夜間
	表層 (車道部)	密粒度アスコン20-75 (改質Ⅲ型) t=5cm、ﾀｯｸｺｰﾄ	m ²	2648.22	2650.00		夜間 b>3.0m 交差点部
	表層 (車道部)	密粒度アスコン20-75 (改質Ⅱ型) t=5cm、ﾀｯｸｺｰﾄ	m ²	640.80	641.00		夜間 b>3.0m 一般部
	表層 (歩道部)	再生密粒度アスコン13-50 t=4cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m ²	32.40	32.00		歩道部
	縁石工						
	縁石工						
	(中央分離帯) 歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ	中央分離帯 (片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) 180/210×300×600	m	9.20	9.00		
	地先境界 ﾌﾞﾛｯｸ	撤去再設置 150×150×600	m	8.00	8.00		
	区画線工						

数 量 総 括 表

4 / 8 ページ

工 事 名	狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事 業 区 分	道路維持・修繕	
					工 事 区 分	舗装工事	
工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量		数量増減	摘 要
				設計数量	積算数量		
	区画線工						昼間
	溶融式区画線	実線、白色 幅15cm	m	1335.01	1340.00		外側線、センターライン
	溶融式区画線	実線、黄色 幅15cm	m	201.60	200.00		車線区分線、消火栓
	溶融式区画線	ゼブラ、白色 幅45cm	m	343.48	340.00		停止線、横断歩道、ゼブラ、指導停止線
	溶融式区画線	破線、白色 幅15cm	m	257.70	260.00		センターライン、ドットライン、進路変更禁止予告表示
	溶融式区画線	破線、白色 幅30cm	m	11.00	11.00		ドットライン
	溶融式区画線	矢印・記号・文字、白色 幅15cm換算	m	219.86	220.00		矢印
	溶融式区画線	破線、黄色 幅20cm	m	26.00	26.00		矢羽根 進路変更禁止予告表示
	区画線消去	削り取り式	m	20.90	21.00		停止線、文字

数 量 総 括 表

5 / 8 ページ

工 事 名		狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内			事業区分		道路維持・修繕
							工事区分 舗装工事
工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量		数量増減	摘 要
				設計数量	積算数量		
	道路付属施設工						
	道路付属物工						
	道路鈑	中央分離帯付属反射式道路鈑C型 両面反射式（200×50mm、足付）	個	3.00	3.00		中央分離帯部
	防止柵工						
	仮設進入防止柵運搬		t	18.20	18.20		
	蓋調整工						
	蓋調整（消火栓）	蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工	組	1.00	1.00		
	小型標識工						
	標識板	400×600	枚	3.00	3.00		

工 事 名 狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内						事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	舗装工事
工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量		数量増減	摘 要
				設計数量	積算数量		
	標識柱	H=3300～3600	基	3.00	3.00		
	反射板	400×600	枚	2.00	2.00		
	路面清掃工						
	路面清掃工						
	路面清掃	路面清掃（機械清掃）	km	0.66	0.70		
	路面清掃	路面清掃（歩道等・人力）	m ²	1200.00	1200		
	【交通誘導警備員】						
	【交通誘導警備員】【交通誘導警備員】交通誘導警備員A	昼間	人日	3	3		
	交通誘導警備員B	昼間	人日	38	38		

工 事 名	狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分	工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量 設計数量積算数量	数量増減	摘 要
		交通誘導警備員A	夜間	人日	4	4	
		交通誘導警備員B	夜間	人日	12	12	
		交通誘導警備員A	3交替制	式	1	1	1人配置×2日（3交替）
		交通誘導警備員B	3交替制	式	1	1	2人配置×2日（3交替）
		間接工事費積上げ分					
		共通仮設費(積分)					
		運搬費					
		建設機械運搬費	貨物自動車による運搬（片道）	台	2.00	2.00	路面切削機
		安全費					

数 量 総 括 表

工 事 名	狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事 狭山市沢・入間川地内				事 業 区 分	道路維持・修繕
					工 事 区 分	舗装工事
工事区分	・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数 量		数量増減
				設計数量	積算数量	
	安全施設購入費	工事標示板	式	1	1	


構造物撤去工調書

数量調書

2/2

工 種 (レベル2)	構造物撤去工	種 別 (レベル3)	運搬処理工
1. 殻運搬 [アスコン廃材]			
15cm以上 舗装版破碎より	V=	24.22 × (舗装版厚) 0.20	= 4.84
15cm未満 舗装版破碎より	V=	6.86 × (舗装版厚) 0.05	= 0.34
15cm未満 舗装版破碎より	V=	32.40 × (舗装版厚) 0.04	= 1.30
			計 = 6.48 m3
2. 殻運搬 [濁水処理 (アスファルト切断濁水)]			
●舗装版切断より t=20cm	V2=	(切断長) (t=20cm:濁水処理量m3/100m) 27.50 × 0.460 / 100.0	= 0.13
			小計 = 0.13 m3
重量	W=	(建設汚泥) 0.13 × 1.1 (t/m3)	= 0.14 t
●舗装版切断より t=4cm	V2=	(切断長) (t=4cm:濁水処理量m3/100m) 4.20 × 0.104 / 100.0	= 0.004
			小計 = 0.004 m3
重量	W=	(建設汚泥) 0.004 × 1.1 (t/m3)	= 0.004 t
運搬(2t)	N=	(重量合計) 0.144 ÷ 2	= 1.0 台
アスファルト切断濁水処分			合計 = 0.134 m3

撤去別計図

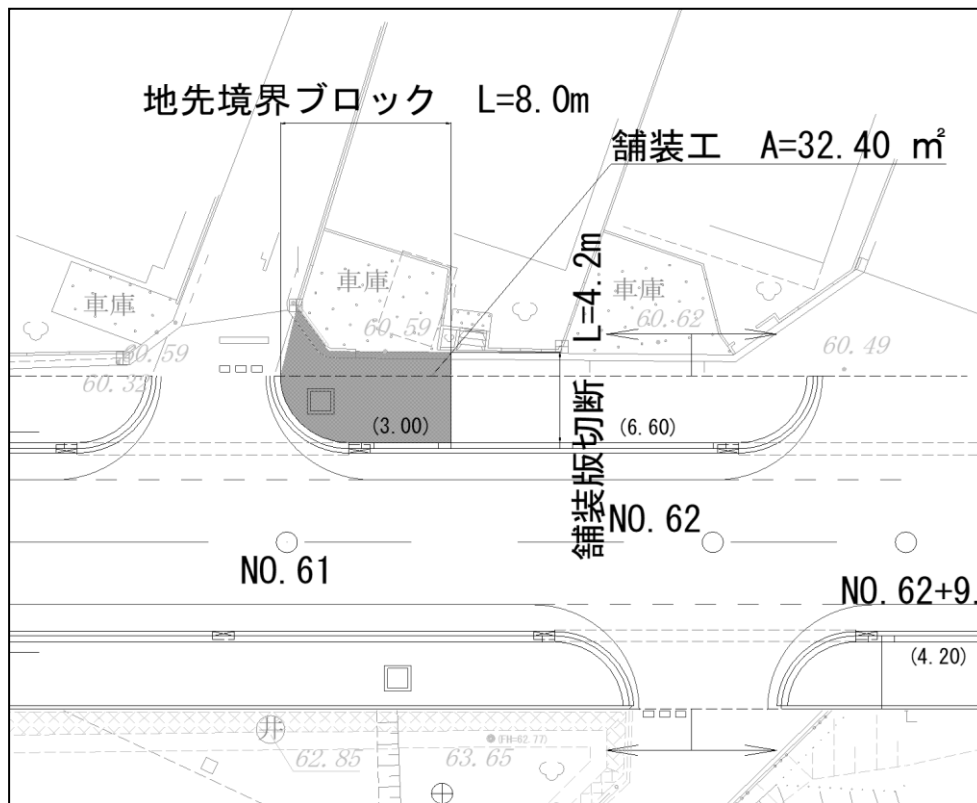[illegible]

舖 装 工 調 書

緣 石 工 調 書

数量調書

1/1


工種 (レベル2)	縁石工	種別 (レベル3)	縁石工
--------------	-----	--------------	-----

1. 歩車道境界ブロック [中央分離帯 (片面歩車道境界ブロックC、180/210×300×600)]

別紙調書より L= 9.2 = 9.20 m

2. 地先境界ブロック [地先境界ブロック (150×150×600)]

撤去・再設置
下図より L= 8.0 = 8.00 m

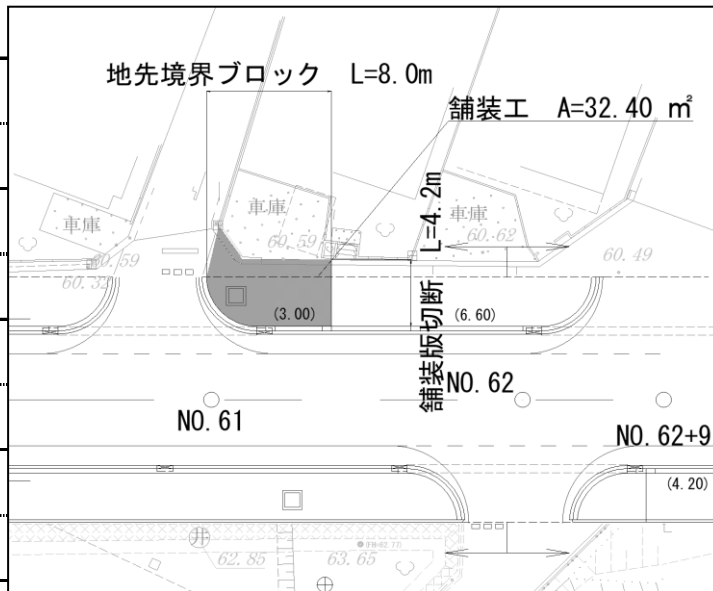

中央分離帯
(片面歩車道境界ブロックC180/210×300×600)

数量調書

1/1

区 間		計 算 式	数 量	摘 要
TN0.2 +2.85	TN0.2 +12.07	$L = 52.07 - 42.85 = 9.22$	9.22 m	
小 計		=	9.22	
合 計		=	9.22 m	

区 画 線 工 調 書

数量調書

1/2

工 種 (レベル2)	区画線工	種 別 (レベル3)	区画線工
---------------	------	---------------	------

県道所沢堀兼狭山線+市道幹第90号線

1. 溶融式区画線 [実線、白色、幅15cm] 外側線、車線区分線、センターライン、消火栓

数量内訳書より (白色) 県道 市道
L = 702.31 + 632.70 = 1335.01 m

数量内訳書より (黄色) 県道 市道
L = 144.55 + 57.05 = 201.60 m

2. 溶融式区画線 [セブラ、白色、幅45cm] 停止線、横断歩道、ゼブラ、指導停止線

数量内訳書より 県道 市道
L = 279.30 + 64.18 = 343.48 m

3. 溶融式区画線 [破線、白色、幅15cm] センターライン、ドットライン、進路変更禁止予告表示

数量内訳書より 県道 市道
センターライン 進路変更予告 センター+ドット 進路変更予告
L = 112.70 + 70.00 + 55.00 + 20.00 = 257.70 m

4. 溶融式区画線 [破線、白色、幅30cm] ドットライン

別紙調書より 県道
L = 11.00 = 11.00 m

5. 溶融式区画線 [矢印・記号・文字、白色、幅15cm換算] 矢印

数量内訳書より 県道 市道
L = 170.58 + 49.28 = 219.86 m

6. 溶融式区画線 [破線、黄色、幅20cm] 進路変更禁止予告表示

数量内訳書より 県道 市道
L = 20.00 + 6.00 = 26.00 m

数量調書

2/2

工 種 (レベル2)	区画線工	種 別 (レベル3)	区画線工
---------------	------	---------------	------

7. 区画線消去 (市道)			
・ 停止線 (No. 61付近) W=45cm			
	L=	2.30	= 2.30 m
・ 文字『止まれ』 (No. 61付近) W=15cm換算			
	L=	18.60	= 18.60 m
合計			= 20.90 m

数量内訳書

1/1

工 種 (レベル2)	区画線工	種 別 (レベル3)	区画線工
---------------	------	---------------	------

県道所沢堀兼狭山線

1. 溶融式区画線〔実線、白色、黄色、幅15cm〕外側線、センターライン、消火栓

別紙調書より

	(白色)	(黄色)
L =	702.31	・ 144.55

2. 溶融式区画線〔セフラ、白色、幅45cm〕停止線、横断歩道、セフラ

別紙調書より

L =	279.30	=	279.30 m
-----	--------	---	----------

3. 溶融式区画線〔破線、白色、幅15cm〕センターライン

別紙調書より

L =	112.70	=	112.70 m
-----	--------	---	----------

4. 溶融式区画線〔破線、白色、幅30cm〕ドットライン

別紙調書より

L =	11.00	=	11.00 m
-----	-------	---	---------

5. 溶融式区画線〔矢印・記号・文字、白色、幅15cm換算〕矢印

別紙調書より

L =	170.58	=	170.58 m
-----	--------	---	----------

6. 溶融式区画線〔破線、白色、幅15cm〕進路変更禁止予告表示

別紙調書より

L =	70.00	=	70.00 m
-----	-------	---	---------

7. 溶融式区画線〔破線、黄色、幅20cm〕進路変更禁止予告表示

別紙調書より

L =	20.00	=	20.00 m
-----	-------	---	---------

実線, 白, 幅15cm

数 量 調 書

1/2

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
外側線					
TN0.0 -13.5	TN0.2 +3.5	L= 60.10	= 60.10	60.10 m	左側
TN0.2 +10.0	TN0.4 +7.0	L= 41.60	= 41.60	41.60 m	左側
TN0.4 +11.2	TN0.5 +10.3	L= 19.12	= 19.12	19.12 m	左側
TN0.5 +14.5	TN0.9 +3.7	L= 69.27	= 69.27	69.27 m	左側
TN0.0 -13.5	TN0.1 +17.6	L= 33.41	= 33.41	33.41 m	右側
TN0.1 +4.8	TN0.4 +4.4	L= 64.30	= 64.30	64.30 m	右側
TN0.5 +11.9	TN0.9 +3.7	L= 71.81	= 71.81	71.81 m	右側
中央分離帯外側線					
TN0.0 -13.5	TN0.4 +5.6	L= 100.70	= 100.70	100.70 m	左側
TN0.5 +13.5	TN0.9 +3.7	L= 70.40	= 70.40	70.40 m	左側
小 計			= 530.71		

数量調書				
実線，白，幅15cm				
区間		計 算 式	数 量	摘 要
TN0.0 -13.5	TN0.4 +5.4	L= 100.60 = 100.60	100.60 m	右側
TN0.5 +12.9	TN0.9 +3.7	L= 71.00 = 71.00	71.00 m	右側
小 計		= 171.60		
合 計		= 702.31 m		

[illegible]


数量調書					
実線，白，幅15cm					
区間		計　算　式		数　量	摘　要
TN0.0 -13.5	TN0.4 +5.4	L= 100.60	= 100.60	100.60 m	右側
TN0.5 +12.9	TN0.9 +3.7	L= 71.00	= 71.00	71.00 m	右側
小　計			= 171.60		
合　計			= 702.31 m		

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
TN0.0 -13.5	TN0.4 +5.4	L= 100.60	= 100.60	100.60 m	右側
TN0.5 +12.9	TN0.9 +3.7	L= 71.00	= 71.00	71.00 m	右側
小 計			= 171.60		
合 計			= 702.31 m		

実線, 黄, 幅15cm

数 量 調 書

1/1

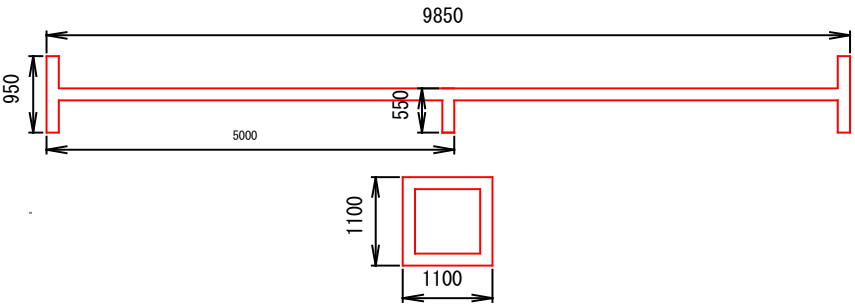
区 間		計 算 式		数 量	摘 要
車線区分線					
TN0.2 +13.7	TN0.4 +3.7	$L = 30.00 + 30.00$	$= 60.00$	60.00 m	2車線 左側
TN0.5 +16.1	TN0.7 +5.7	$L = 30.00$	$= 30.00$	30.00 m	右側
消火栓					
TN0.3	付近	$L = 15.65$	$= 15.65$	15.65 m	左側
TN0.4 +10.0	付近	$L = 3.80$	$= 3.80$	3.80 m	□のみ 左側
TN0.8	付近	$L = 15.65$	$= 15.65$	15.65 m	左側
TN0.0	付近	$L = 15.65$	$= 15.65$	15.65 m	右側
TN0.6	付近	$L = 3.80$	$= 3.80$	3.80 m	□のみ 右側
					
小 計				$= 144.55$	
合 計				$= 144.55 \text{ m}$	

数 量 調 書						1/1
区 間		計 算 式			数 量	摘 要
停止線						
TN0.4 +3.9	付近	L= 8.60 = 8.60			8.60 m	左側
TN0.5 +15.9	付近	L= 5.70 = 5.70			5.70 m	右側
横断歩道						
沢交差点	付近	L= 3.13 × 6 + 2.93 = 21.71			21.71 m	右側
TN0.4 +18.0	付近	L= 3.00 × 12 + 0.63 + 1.73				
		+ 0.95 = 39.31			39.31 m	右側
TN0.4 +7.8	付近	L= 3.00 × 19 + 1.00 = 58.00			58.00 m	横断
TN0.5 +11.6	付近	L= 3.00 × 18 = 54.00			54.00 m	横断
セアラ						
TN0.5 +13.1	TN0.8 +15.4	L= ^{m2 (別計より)} 131.40 × 0.70 m/m2 = 91.98			91.98 m	
小 計		= 279.30				
合 計		= 279.30 m				

材料計算書

区画線工別計（ゼブラ）

1.0m²当り 1/1

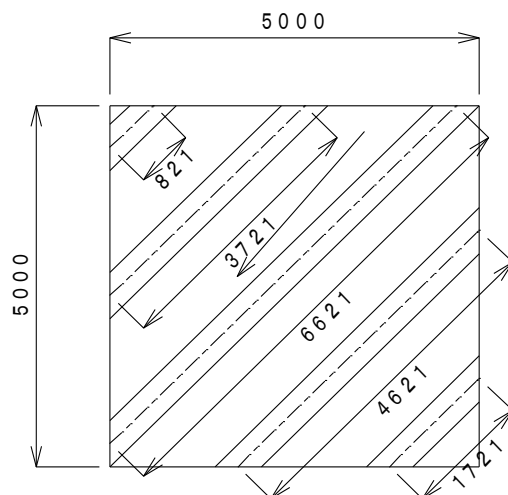

$$A = 5.00 \times 5.00 = 25.00 \text{ m}^2$$

[illegible]

破線, 白, 幅15cm

数量調書

1/1

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
車道部センターライン					
TNO.0 -13.5	TNO.0 +9.2	L= 5.00 × 2 + 2.70 = 12.70		12.70 m	左側
TNO.5 +14.0	TNO.8 +7.5	L= 5.00 × 6 = 30.00		30.00 m	左側
TNO.0 -8.4	TNO.4 +5.0	L= 5.00 × 10 = 50.00		50.00 m	右側
TNO.7 +11.2	TNO.9 +3.7	L= 5.00 × 4 = 20.00		20.00 m	右側

破線，白，幅30cm

トットライン

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
トットライン					
TN0.2 +2.3	TN0.2 +11.3	L= 1.00 × 5	= 5.00	5.00 m	左側
TN0.0 +15.0	TN0.1 +6.0	L= 1.00 × 6	= 6.00	6.00 m	右側
					</

数 量 調 書

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
直進予告 (破線)					
TN0.0 -16.5	付近	$L = 5.25 \times 2 = 10.50$		10.50 m	左側
TN0.0 +18.0	付近	$L = 5.25 \times 2 = 10.50$		10.50 m	左側
TN0.7 +2.7	付近	$L = 5.25 = 5.25$		5.25 m	左側
TN0.8 +17.7	付近	$L = 5.25 = 5.25$		5.25 m	左側
TN0.0 +19.7	付近	$L = 5.25 = 5.25$		5.25 m	右側
TN0.8 +19.6	付近	$L = 5.25 = 5.25$		5.25 m	右側
右折予告 (破線)					
TN0.0 -16.5	付近	$L = 5.66 = 5.66$		5.66 m	左側
TN0.0 +18.0	付近	$L = 5.66 = 5.66$		5.66 m	左側
TN0.7 +2.7	付近	$L = 5.66 = 5.66$		5.66 m	左側
TN0.8 +17.7	付近	$L = 5.66 = 5.66$		5.66 m	左側
TN0.0 +19.7	付近	$L = 5.66 = 5.66$		5.66 m	右側
小 計			=	70.30	

数量調書					
矢印、白色、W=15cm換算			2/3		
区 間	計 算 式			数 量	摘 要
直進左折予告 (破線)					
TN0.7 +2.7	付近	$L = 7.91$	$= 7.91$	7.91 m	左側
TN0.8 +17.7	付近	$L = 7.91$	$= 7.91$	7.91 m	左側
TN0.0 +19.7	付近	$L = 7.91$	$= 7.91$	7.91 m	右側
TN0.8 +19.6	付近	$L = 7.91$	$= 7.91$	7.91 m	右側
直進 (実線)					
TN0.2 +15.3	付近	$L = 6.25 \times 2$	$= 12.50$	12.50 m	左側
TN0.3 +15.7	付近	$L = 6.25 \times 2$	$= 12.50$	12.50 m	左側
TN0.6 +5.7	付近	$L = 6.25$	$= 6.25$	6.25 m	右側
TN0.7 +5.7	付近	$L = 6.25$	$= 6.25$	6.25 m	右側
右折 (実線)					
TN0.2 +15.3	付近	$L = 6.66$	$= 6.66$	6.66 m	左側
TN0.3 +15.7	付近	$L = 6.66$	$= 6.66$	6.66 m	左側
小 計			$=$	82.46	

進路変更禁止予告表示					数 量 調 書					1/1	
区 間		計 算 式					数 量	摘 要			
進路変更禁止予告表示 白、破線、15cm											
TN0.0 +16.4	No. 2 +13.7	$\begin{array}{ccccccc} & \text{白15cm} & & & & & \\ L= & 5.00 & \times & 4 & \times & 2 & = 40.00 \end{array}$					40.00 m	左側			
TN0.8 +15.6	No. 10 +0.6	$\begin{array}{ccccccc} & \text{白15cm} & & & & & \\ L= & 5.00 & \times & 3 & \times & 2 & = 30.00 \end{array}$					30.00 m	左側			
合 計		=					70.00 m				
黄、破線、20cm											
TN0.0 +16.4	No. 2 +13.7	$\begin{array}{ccccccc} & \text{黄20cm} & & & & & \\ L= & 1.00 & \times & 6 & \times & 2 & = 12.00 \end{array}$					12.00 m	左側			
TN0.8 +17.7	付近	$\begin{array}{ccccccc} & \text{黄20cm} & & & & & \\ L= & 1.00 & \times & 4 & \times & 2 & = 8.00 \end{array}$					8.00 m	左側			
合 計		=					20.00 m				

数量内訳書

1/2

工 種 (レベル2)	区画線工	種 別 (レベル3)	区画線工
---------------	------	---------------	------

市道幹第90号線

1. 溶融式区画線〔実線、白色、黄色、幅15cm〕外側線、車線区分線、センターライン、消火栓

別紙調書より (白色) (黄色)
L= 632.70 ・ 57.05

2. 溶融式区画線〔ゼブラ、白色、幅45cm〕指導停止線、停止線、ゼブラ

別紙調書より L= 64.18 = 64.18 m

3. 溶融式区画線〔破線、白色、幅15cm〕センターライン、ドットライン

別紙調書より L= 55.00 = 55.00 m

4. 溶融式区画線〔矢印・記号・文字、白色、幅15cm換算〕矢印

別紙調書より L= 49.28 = 49.28 m

5. 溶融式区画線〔破線、白色、幅15cm〕進路変更禁止予告表示

別紙調書より L= 20.00 = 20.00 m

6. 溶融式区画線〔破線、黄色、幅20cm〕進路変更禁止予告表示

別紙調書より L= 6.00 = 6.00 m

数 量 内 訳 書

2/2

工 種 (レベル2)	区画線工	種 別 (レベル3)	区画線工
7. 区画線消去			
・ 停止線 (No. 61付近) W=45cm			
		L= 2.30	= 2.30 m
・ 文字『止まれ』 (No. 61付近) W=15cm換算			
		L= 18.60	= 18.60 m
合計			= 20.90 m

数量調書					
実線, 白, 幅15cm					1/1
区 間		計 算 式		数 量	摘 要
外側線					
NO. 59	+10. 1	NO. 60	+14. 1	L= 26. 80 = 26. 80	26. 80 m 左側
NO. 60	+19. 0	NO. 62	+5. 7	L= 31. 50 = 31. 50	31. 50 m 左側
NO. 62	+11. 5	NO. 69	+15. 7	L= 147. 10 = 147. 10	147. 10 m 左側
NO. 59	+10. 1	NO. 61	+16. 5	L= 49. 00 = 49. 00	49. 00 m 右側
NO. 62	+2. 6	NO. 69	+17. 0	L= 157. 10 = 157. 10	157. 10 m 右側
センターライン					
NO. 59	+6. 3	NO. 60	+16. 3	L= 30. 00 = 30. 00	30. 00 m センター
NO. 63	+5. 5	NO. 69	+16. 6	L= 131. 00 = 131. 00	131. 00 m センター
車線区分線					
NO. 63	+5. 5	NO. 66	+5. 5	L= 60. 20 = 60. 20	60. 20 m
小 計				= 632. 70	
合 計				= 632. 70 m	

数量調書					
セブラ, 白, 幅45cm			1/1		
区 間		計 算 式		数 量	摘 要
指導停止線					
N0. 59	+6.3 付近	L= 1.80 = 1.80	1.80 m	右側	
N0. 61	付近	L= 1.50 = 1.50	1.50 m	左側	
N0. 62	+9.0 付近	L= 1.50 = 1.50	1.50 m	左側	
N0. 62	付近	L= 1.50 = 1.50	1.50 m	右側	
停止線					
N0. 69	+10.0 付近	L= 5.80 = 5.80	5.80 m		
セブラ					
N0. 63	+5.5 N0. 66 +5.5	$L = \overset{\text{m}^2 \text{ (別計より)}}{74.40} \times 0.70 \text{ m/m}^2 = 52.08$	52.08 m		
小 計		=	64.18		
合 計		=	64.18 m		

破線, 白, 幅15cm

数 量 調 書

1/1

区 間		計 算 式		数 量	摘 要
センターライン					
NO. 59	+0.0	L= 5.00 × 2	= 10.00	10.00 m	A752号線
NO. 61	+0.0	NO. 63 +5.5	L= 5.00 × 5	= 25.00	25.00 m
ドットライン					
NO. 60	+9.6	NO. 61 +3.6	L= 1.00 × 6	= 6.00	6.00 m 左側
NO. 62	+0.0	NO. 62 +16.1	L= 1.00 × 7	= 7.00	7.00 m 左側
NO. 61	+11.9	NO. 62 +7.6	L= 1.00 × 7	= 7.00	7.00 m 右側
小 計				= 55.00	
合 計				= 55.00 m	

数量調書				
矢印, 白, 幅15cm換算				1/1
区 間	計 算 式		数 量	摘 要
右折予告 (破線)				
N0. 65	付近	L= 5. 66 = 5. 66	5. 66 m	
N0. 66 +5. 5	付近	L= 5. 66 = 5. 66	5. 66 m	
左折予告 (破線)				
N0. 65	付近	L= 5. 66 = 5. 66	5. 66 m	
N0. 66 +5. 5	付近	L= 5. 66 = 5. 66	5. 66 m	
右折 (実線)				
N0. 68	付近	L= 6. 66 = 6. 66	6. 66 m	
N0. 69	付近	L= 6. 66 = 6. 66	6. 66 m	
左折 (実線)				
N0. 68	付近	L= 6. 66 = 6. 66	6. 66 m	
N0. 69	付近	L= 6. 66 = 6. 66	6. 66 m	
小 計		=	49. 28	
合 計		=	49. 28 m	

3 材料及び施工長換算表

(単位：m)

区分	種 別	施工長	材料長
転 回 禁 止		12.19	14.60
	×	9.47	11.30
	8	3.18	3.80
	-	0.30	0.36
	2	2.30	2.80
	0	3.04	3.60
速 度 関 係	20	18.49	22.10
	30	19.34	23.20
	40	19.80	23.70
	50	18.57	22.20
	60	21.08	25.20
	0	10.89	13.00
車 両 進	自	6.24	7.50
	動	7.55	9.10
	車	6.26	7.50
	(	1.75	2.10
	二	3.73	4.50
	輪	8.29	10.00
	を	1.81	2.20
	除	7.16	8.60
	<	0.86	1.00
	軽	7.09	8.50
	両	7.63	9.20

区分	種 別	施工長	材料長	
行 区 分	ハ°	6.00	7.20	
	λ	5.27	6.30	
	専	7.50	9.00	
	用	10.50	12.60	
	優	9.17	11.00	
	先	7.77	9.30	
矢 印	小		6.25	7.50
			6.66	7.90
			8.91	10.60
			9.65	11.50
			実 測	
	大		17.50	21.00
			18.44	22.12
			24.74	29.68
			26.84	32.20
	予告（小）		5.25	6.30
			5.66	6.70
			7.91	9.40
			8.65	10.30
	予告（大）		14.70	17.60
			15.64	18.70
			21.94	26.30
			24.04	28.80

埼玉県道路表示設置要領 H8-P 47より

道路付属施設工調書

数量調書

4/4

工 種 (レベル2)	道路附属施設工	種 別 (レベル3)	小型標識工
---------------	---------	---------------	-------

1. 標識板

400×600 新設・広角プリズム 0.24m²/枚


N = 3 枚

2. 標識柱

H=3300 単柱式（基礎含む）φ60.5

N = 3 基

(案)

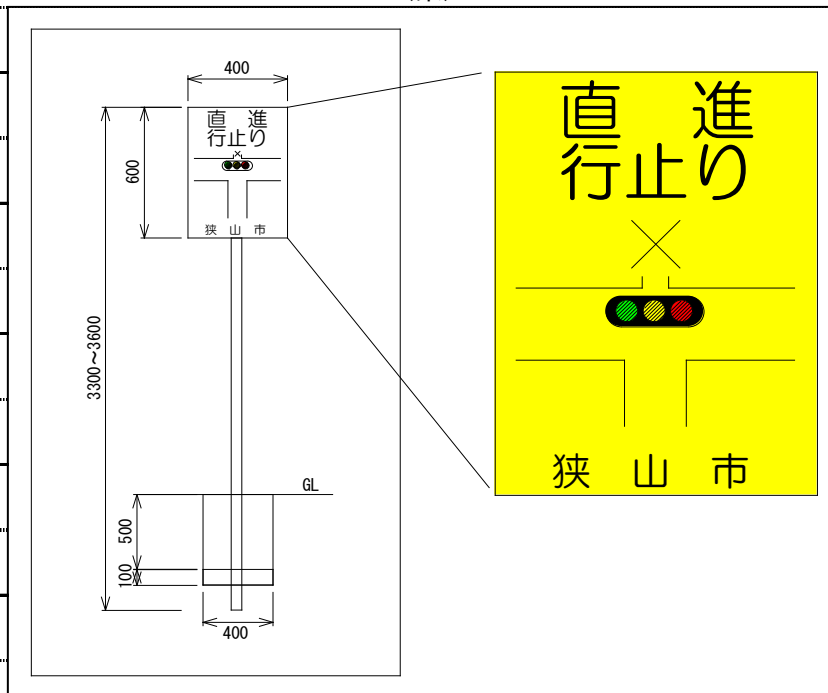

3. 反射板

400×600



N = 2 枚

区 間		計 算 式	数 量	摘 要
TN0.2 +2.85	TN0.2 +12.07	(中央分離帯) $N = 9.22 \div 4.0 = 3$	3 個	
小 計		=	3.0	
合 計		=	3.0 個	

路 面 清 掃 工

間 接 工 事 費 積 上 げ 分

数量調書

1/1

工 種 (レベル2)	運搬費	種 別 (レベル3)	建設機械運搬費
---------------	-----	---------------	---------

間接工事費積上げ分

1. 貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m、20km未満

N= 2 = 2 台

工 種 (レベル2)	安全費	種 別 (レベル3)	安全施設購入費
---------------	-----	---------------	---------


間接工事費積上げ分

2. 工事標示板（周辺道路注意喚起看板）

N= 10 = 10 個

単位数量計算書

10.0m当り

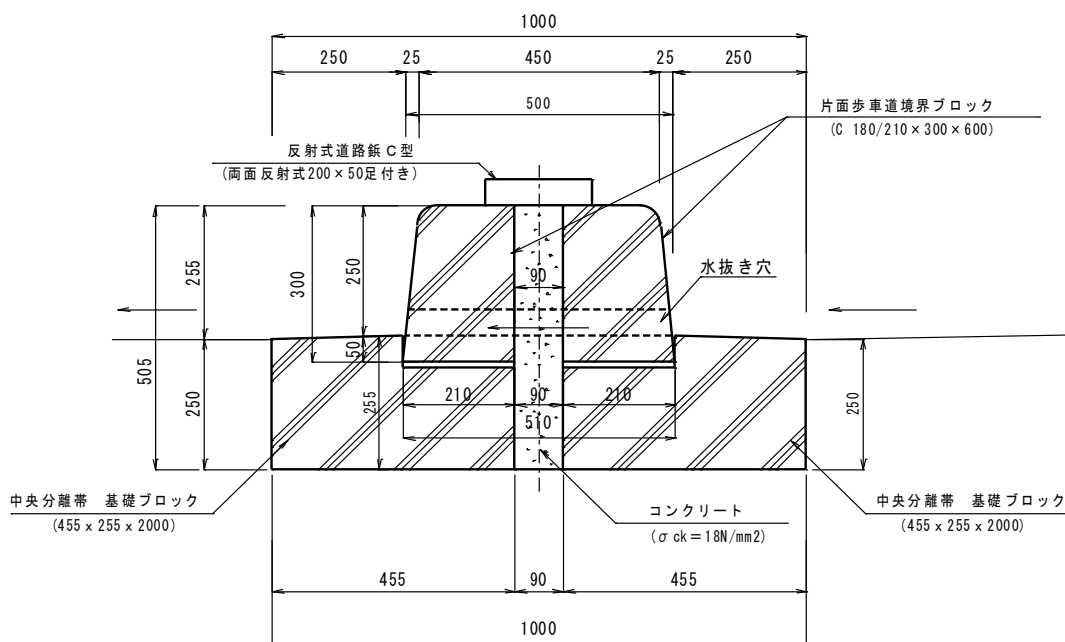[illegible]