

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事（第3工区）

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	備考
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	オープンカット	m3	100	1143.90	1100.00	
		路床盛土工	路床盛土	2.5m≦W<4.0	m3	10	16.00	20.00	
		残土処理工	土砂等運搬		m3	10	1222.55	1220.00	
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	発塵抑制型, 146kg/m2	m2	10	1678.83	1680.00	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	上記以外（小規模）	m3	10	149.10	150.00	
			埋戻し	上記以外（小規模）	m3	10	63.80	60.00	
			間詰路盤	RC-40 t=150, RM-40 t=150	m2	1	47.40	47.00	
		側溝工	管（函）渠型側溝	300×300	m	1	275.80	276.00	
			管（函）渠型側溝	300×400	m	1	87.90	88.00	
			暗渠排水管	300×300	m	1	91.20	91.00	
		集水樹工	街渠縦断管樹	B300/300用H=600	箇所	1	26.00	26.00	
			街渠縦断管樹	B300/300用H=700	箇所	1	5.00	5.00	
			現場打ち集水樹（A型）	500×500×550	箇所	1	4.00	4.00	
		取付管工	機械掘削	BH0.28	m3	10	26.38	30.00	
			機械埋戻	BH0.28, 再生砂	m3	1	6.01	6.00	
			機械埋戻	BH0.28, 発生土	m3	1	8.27	8.00	
			機械掘削	BH0.45	m3	1	8.80	9.00	
			機械埋戻	BH0.45, 再生砂	m3	0.1	0.62	0.60	

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	備考
道路改良	排水構造物工	取付管工	機械埋戻	BH0. 45, 発生土	m3	1	7. 00	7. 00	
			下層路盤	RC-40	m2	1	25. 84	26. 00	
			上層路盤	RM-40	m2	1	25. 84	26. 00	
			建込簡易土留設置・撤去	H=4. 0m以下	m	1	2. 00	2. 00	
			取付管	Φ200, 5m以下	箇所	1	6. 00	6. 00	
			取付管	Φ200, 5m超	箇所	1	2. 00	2. 00	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	15 c m以下	m	1	47. 60	48. 00	
			濁水処分		式	1	1. 00	1. 00	
			舗装版破碎	15 c m以下	m2	10	580. 50	580. 00	
			般運搬処分		m3	1	29. 03	29. 00	
	仮設工	仮設道路工	仮設舗装	再生密粒As (13), t=50mm	式	1	1. 00	1. 00	
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	車道, RC-40, t=150mm	m2	10	1554. 03	1550. 00	
			上層路盤	車道, RM-40, t=150mm	m2	10	1554. 03	1550. 00	
			基層	車道, 再生粗粒度As (20), t=50mm	m2	10	2715. 59	2720. 00	
			下層路盤	車道 (取付道), RC-40, t=190mm	m2	1	77. 90	78. 00	
			上層路盤	車道 (取付道), RM-40, t=190mm	m2	1	77. 90	78. 00	
			不陸整正		m2	1	69. 50	70. 00	
			表層 (車道・取付道)	車道 (取付道), 再生密粒度As (13), t=50mm	m2	1	147. 40	147. 00	

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	備考
	舗装	舗装工	透水性舗装工	フィルター層	歩道 (一般部), 再生砂, t=100mm	m2	10	1107.84	1110.00
			路盤	歩道 (一般部), RC-40, t=100mm	m2	10	1107.84	1110.00	
			表層	歩道 (一般部), 開粒度As (13), t=40mm	m2	10	1107.84	1110.00	
			フィルター層	歩道 (出入口部 (1)), 再生砂, t=100mm	m2	1	124.39	124.00	
			路盤	歩道 (出入口部 (1)), RC-40, t=200mm	m2	1	124.39	124.00	
			表層	歩道 (出入口部 (1)), 開粒度As (13), t=50mm	m2	1	124.39	124.00	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線, 白, w=15 c m	m	10	270.00	270.00	
			溶融式区画線	ゼブラ, 白, w=45 c m	m	1	3.90	4.00	
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック A型	一般部	m	1	320.70	321.00	
			歩車道境界ブロック 摺付型	摺付部	m	1	9.60	10.00	
			歩車道境界ブロック 端末型	端末部	m	1	10.80	11.00	
			歩車道境界ブロック 乗入型	乗入部	m	1	37.20	37.00	
			歩車道境界ブロック C型	巻込部・横断歩道部	m	1	81.40	81.00	
			歩車道境界ブロック D型	横断歩道部	m	1	12.30	12.00	
			歩車道境界ブロック H型	巻込部・一般部	m	1	21.00	21.00	
			歩車道境界ブロック H端末型	巻込部・一般部	m	1	7.20	7.00	
			地先境界工	一般部	m	1	409.40	409.00	
			地先境界工	乗入部	m	1	46.80	47.00	

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

[illegible][illegible]

道路土工集計表

[illegible]

道路土工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 掘削工 1) 掘削 オープンカット	掘削計算書より 1115.00 + 28.90 =	<u>1143.90 m3</u>
(2) 路床盛土工 1) 路床盛土 2.5m≦W<4.0	路床盛土計算書より 16.00 =	<u>16.00 m3</u>
(3) 残土処理工 1) 土砂等運搬	掘削 床掘 管路掘削 管路掘削 1143.90 + 149.10 + 26.38 + 8.80 盛土 埋戻 － (16.00 + 63.80 + 8.27 + 7.00) ÷ 0.9 =	<u>1222.55 m3</u>

掘削計算書

測点番号	距離 (m)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	体積 (m3)
No. 31		5.90		
	20.00		5.90	118.00
No. 32		5.90		
	20.00		5.75	115.00
No. 33		5.60		
	20.00		3.85	77.00
No. 34		2.10		
	20.00		5.05	101.00
No. 35		8.00		
	20.00		7.80	156.00
No. 36		7.60		
	20.00		6.85	137.00
No. 37		6.10		
	20.00		6.20	124.00
No. 38		6.30		
	15.89		6.30	100.10
No. 38 +15.890		6.30		
No. 38 +15.890		2.90		
	4.11		2.90	11.90
No. 39		2.90		
	10.20		2.40	24.50
IP1		1.90		
	9.80		2.60	25.50
No. 40		3.30		
	20.00		2.70	54.00
No. 41		2.10		
	20.00		2.10	42.00
No. 42		2.10		
	20.00		1.45	29.00
No. 43		0.80		
合計				1115.00

[illegible]

28.90

路 床 盛 土 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	断 面 (m2)	平 均 断 面 (m2)	体 積 (m3)
No. 31				
	20.00			
No. 32				
	20.00			
No. 33				
	20.00		0.40	8.00
No. 34		0.80		
	20.00		0.40	8.00
No. 35				
	20.00			
No. 36				
	20.00			
No. 37				
	20.00			
No. 38				
	15.89			
No. 38 +15.890				
No. 38 +15.890				
	4.11			
No. 39				
	10.20			
IP1				
	9.80			
No. 40				
	20.00			
No. 41				
	20.00			
No. 42				
	20.00			
No. 43				
合計				16.00

地盤改良工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 路床安定処理工		
1) 安定処理	安定処理計算書、平面図より	
発塵抑制型, 146kg/m2		
	1562.10 + 26.88 + 25.35 + 18.87	
	+ 17.73 + 27.90 =	<u>1678.83 m2</u>

安 定 処 理 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平 均 幅 員 (m)	面 積 (m ²)
No. 31		9.38		
	20.00		9.38	187.60
No. 32		9.38		
	20.00		9.38	187.60
No. 33		9.38		
	2.32		9.38	21.80
No. 33 +2.320		9.38		
	17.68		9.75	172.40
No. 34		10.12		
	20.00		10.25	205.00
No. 35		10.38		
	20.00		10.38	207.60
No. 36		10.38		
	20.00		10.38	207.60
No. 37		10.38		
	20.00		10.38	207.60
No. 38		10.38		
	15.89		10.38	164.90
No. 38 +15.890		10.38		
合計				1562.10

排水構造物工集計表

種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量
作業土工			
床掘り	上記以外（小規模）	m3	149. 10
埋戻し	上記以外（小規模）	m3	63. 80
間詰路盤	RC-40 t=150, RM-40 t=150	m2	47. 40
側溝工			
管（函）渠型側溝	300×300	m	275. 80
管（函）渠型側溝	300×400	m	87. 90
暗渠排水管	300×300	m	91. 20
集水柵工			
街渠縦断管柵	B300/300用H=600	箇所	26. 00
街渠縦断管柵	B300/300用H=700	箇所	5. 00
現場打ち集水柵（A型）	500×500×550	箇所	4. 00
取付管工			
機械掘削	BH0. 28	m3	26. 38
機械埋戻	BH0. 28, 再生砂	m3	6. 01
機械埋戻	BH0. 28, 発生土	m3	8. 27

排水構造物工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 作業土工		
1) 床掘り	床掘り計算書より	
上記以外（小規模）		
	137.50 + 11.6 =	<u>149.10 m3</u>
2) 埋戻し	埋戻し計算書より	
上記以外（小規模）		
	60.7 + 3.1 =	<u>63.80 m3</u>
3) 間詰路盤	延長 幅	
RC-40 t=150, RM-40 t=150		
	158.00 × 0.30 =	<u>47.40 m2</u>
(2) 側溝工		
1) 管（函）渠型側溝	平面図より	
300×300		
	25.30 + 75.60 + 41.10 + 35.80	
	+ 33.60 + 11.70 + 8.00 + 44.70 =	<u>275.80 m</u>
2) 管（函）渠型側溝	平面図より	
300×400		
	87.90 =	<u>87.90 m</u>
3) 暗渠排水管	平面図より	
300×300		
	12.90 + 12.90 + 14.90 + 11.00	
	+ 10.60 + 14.00 + 14.90 =	<u>91.20 m</u>

排水構造物工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(3) 集水桝工		
1) 街渠縦断管桝 B300/300用H=600	平面図より L 側 $1 + 2 + 4 + 1$ $= 8 \text{ 箇所}$ R 側 $1 + 3 + 3 + 3$ $2 + 2 + 3 + 1$ $= 18 \text{ 箇所}$ $8 + 18$	$= 26.00 \text{ 箇所}$
2) 街渠縦断管桝 B300/300用H=700	平面図より L 側 5	$= 5.00 \text{ 箇所}$
3) 現場打ち集水桝 (A型) 500×500×550	平面図より 4 1箇所あたり	$= 4.00 \text{ 箇所}$

排水構造物工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式						数量	
(4) 取付管工	50 150 150 350 100 216 100 RM-40 RC-40 発生土 再生砂 φ 037mm 平均掘削深 1.116m 600 6.6 + 4.8 + 4.8 + 4.8 + 6 + 3.8 + 3.8 = 39.4							
1) 機械掘削 BH0. 28	39.4	×	0.6	×	1.116	=	26.38 m3	
2) 機械埋戻 BH0. 28, 再生砂	39.4	×	(0.6	×	0.316	− 0.037)	= 6.01 m3	
3) 機械埋戻 BH0. 28, 発生土	39.4	×	0.6	×	0.35	=	8.27 m3	
2000 1100 50 150 150 3184 100 216 100 RM-40 RC-40 発生土 再生砂 φ 037mm 平均掘削深 4.0m 1100								
4) 機械掘削 BH0. 45	2.0	×	1.10	×	4	=	8.80 m3	
5) 機械埋戻 BH0. 45, 再生砂	2.0	×	(1.10	×	0.316	− 0.037)	= 0.62 m3	
6) 機械埋戻 BH0. 45, 発生土	2.0	×	1.10	×	3.184	=	7.00 m3	
7) 下層路盤 RC-40	39.4	×	0.60	+	2.0	×	1.10	= 25.84 m2
8) 上層路盤 RM-40	39.4	×	0.60	+	2.0	×	1.10	= 25.84 m2

排水構造物工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
9) 建込簡易土留設置・撤去 H=4.0m以下		2.00 m
10) 取付管 Φ200, 5m以下	平面図より	6.00 箇所
11) 取付管 Φ200, 5m超	平面図より	2.00 箇所

床 掘 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	断 面 (m2)	平 均 断 面 (m2)	体 積 (m3)
No. 31		0.40		
	20.00		0.40	8.00
No. 32		0.40		
	20.00		0.40	8.00
No. 33		0.40		
	20.00		0.65	13.00
No. 34		0.90		
	20.00		0.70	14.00
No. 35		0.50		
	20.00		0.50	10.00
No. 36		0.50		
	20.00		0.55	11.00
No. 37		0.60		
	20.00		0.55	11.00
No. 38		0.50		
	15.89		0.50	7.90
No. 38 +15.890		0.50		
No. 38 +15.890		0.70		
	4.11		0.50	2.10
No. 39		0.30		
	10.20		0.35	3.60
IP1		0.40		
	9.80		0.60	5.90
No. 40		0.80		
	20.00		0.75	15.00
No. 41		0.70		
	20.00		0.70	14.00
No. 42		0.70		
	20.00		0.70	14.00
No. 43		0.70		
合計				137.50

[illegible]

測点番号	距離 (m)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	体積 (m ³)
No. 43	6.00	0.70	0.70	4.20
No. 43 +6.000		0.70		
No. 0 +16.740		0.40		
	3.26		0.55	1.80
No. 1		0.70		
	8.00		0.70	5.60
No. 1 +8.000		0.70		
合計				11.60

埋 戻 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	断 面 (m ²)	平 均 断 面 (m ²)	体 積 (m ³)
No. 31		0.20		
	20.00		0.20	4.00
No. 32		0.20		
	20.00		0.20	4.00
No. 33		0.20		
	20.00		0.30	6.00
No. 34		0.40		
	20.00		0.35	7.00
No. 35		0.30		
	20.00		0.30	6.00
No. 36		0.30		
	20.00		0.30	6.00
No. 37		0.30		
	20.00		0.30	6.00
No. 38		0.30		
	15.89		0.30	4.80
No. 38 +15.890		0.30		
No. 38 +15.890		0.10		
	4.11		0.10	0.40
No. 39		0.10		
	10.20		0.10	1.00
IP1		0.10		
	9.80		0.15	1.50
No. 40		0.20		
	20.00		0.25	5.00
No. 41		0.30		
	20.00		0.30	6.00
No. 42		0.30		
	20.00		0.15	3.00
No. 43		0.00		
合計				60.70


測点番号	距離 (m)	断面 (m ²)	平均断面 (m ²)	体積 (m ³)
No. 43		0.00		
	6.00		0.00	0.00
No. 43 +6.000		0.00		
No. 0 +16.740		0.10		
	3.26		0.20	0.70
No. 1		0.30		
	8.00		0.30	2.40
No. 1 +8.000		0.30		
合計				3.10

3. 10

数量計算書

街渠縦断管柵 (B300/300用H=600, H=700)

10箇所あたり

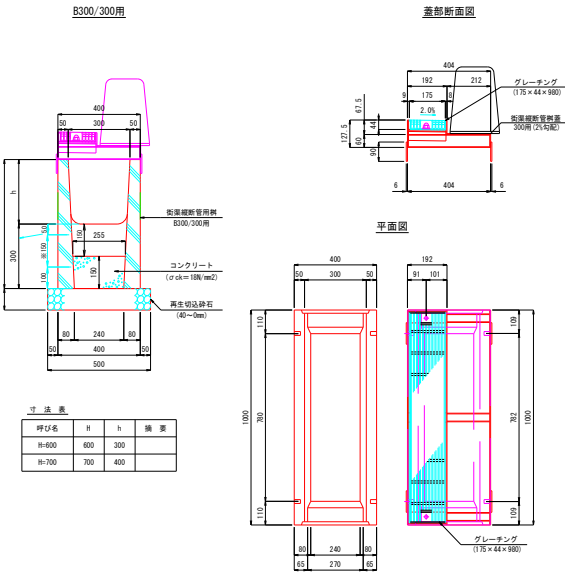

・基礎碎石 RC-40 t=10cm

$$0.50 \times 1.00 \times 10 = \underline{5.00 \text{ m}^2}$$

・コンクリート 18-8-25 (高炉)

$$(0.255 + 0.240) \div 2 \times 0.15 \times 0.78 \times 10 = \underline{0.29 \text{ m}^2}$$


・街渠縦断管用柵

$$\underline{10 \text{ 基}}$$

数量計算書

集水桝（A型）500×500×550

10箇所あたり

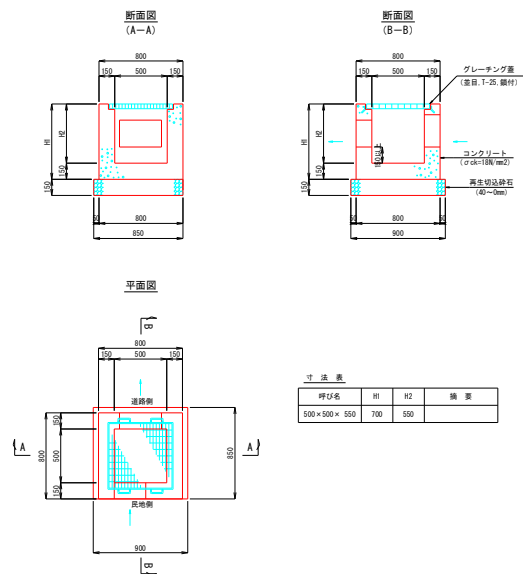

・基礎砕石 RC-40 t=15cm

$$0.85 \times 0.90 \times 10 = \underline{7.65 \text{ m}^2}$$

・コンクリート 18-8-25（高炉）

$$(0.80 \times 0.80 \times 0.70 - 0.50 \times 0.50 \times 0.55) \times 10 = \underline{3.11 \text{ m}^2}$$

・型枠

$$(0.80 \times 0.70 + 0.50 \times 0.55) \times 4 \times 10 = \underline{33.40 \text{ m}^2}$$

・グレーチング蓋 並目，T-25，鎖付



$$\underline{10 \text{ 組}}$$

構造物撤去工集計表

[illegible]

構造物取壊し工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 構造物取壊し工		
1) 舗装版切断 15 c m以下	撤去平面図より $40.0 + 7.6 =$	47.60 m
2) 濁水処分	 $47.60 \times 0.13 \div 100 = 0.06 \text{ m}^3$ $0.06 \times 1.1 \div 2 \div 1.00 \text{ 台}$	1.00 式
3) 舗装版破碎 15 c m以下	撤去平面図より $490.00 + 90.50 =$	580.50 m^2
4) 殻運搬処分	 $580.50 \times 0.05 =$	29.03 m^3

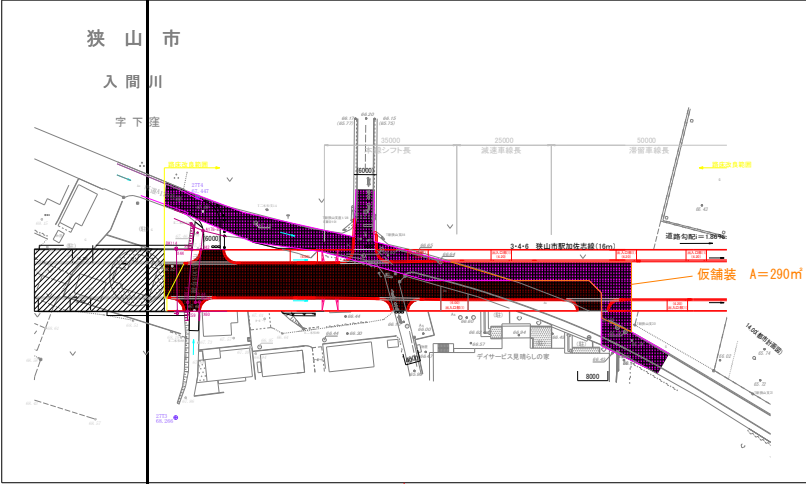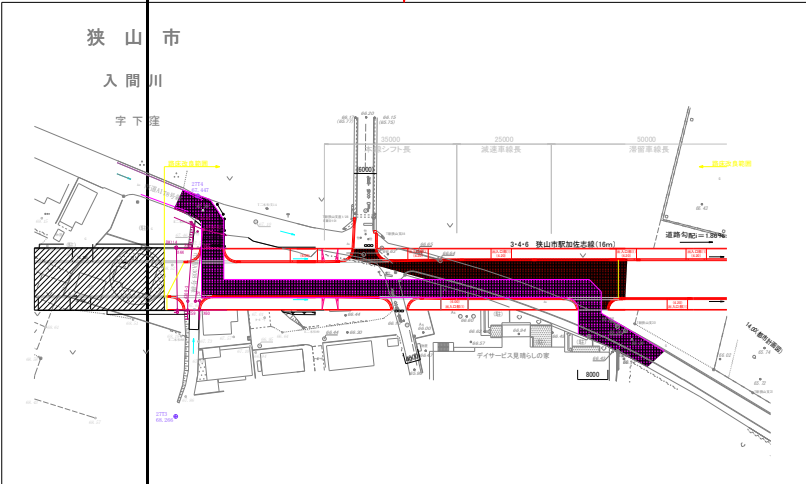種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 仮設道路工 1) 仮設舗装 再生密粒As(13), t=50mm	・ 表層工 (下図より) 290.00 m2 ・ 舗装版破碎 290.00 m2 ・ 殻処分 8.70 m3	1.00 式
狭 山 市 入 間 川 字 下 窪  狭 山 市 入 間 川 字 下 窪 		

舗 装 工 集 計 表

種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量
アスファルト舗装工			
下層路盤	車道, RC-40, t=150mm	m ²	1554. 03
上層路盤	車道, RM-40, t=150mm	m ²	1554. 03
基層	車道, 再生粗粒度As (20), t=50mm	m ²	2715. 59
下層路盤	車道(取付道), RC-40, t=190mm	m ²	77. 90
上層路盤	車道(取付道), RM-40, t=190mm	m ²	77. 90
不陸整正		m ²	69. 50
表層 (車道・取付道)	車道(取付道), 再生密粒度As (13), t=50mm	m ²	147. 40
透水性舗装工			
フィルター層	歩道(一般部), 再生砂, t=100mm	m ²	1107. 84
路盤	歩道(一般部), RC-40, t=100mm	m ²	1107. 84
表層	歩道(一般部), 開粒度As (13), t=40mm	m ²	1107. 84
フィルター層	歩道(出入口部(1)), 再生砂, t=100mm	m ²	124. 39
路盤	歩道(出入口部(1)), RC-40, t=200mm	m ²	124. 39
表層	歩道(出入口部(1)), 開粒度As (13), t=50mm	m ²	124. 39

舗 装 工 計 算 書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) アスファルト舗装工		
1) 下層路盤 車道, RC-40, t=150mm	路盤計算書+平面図CAD求積より 1437.30 + 26.88 + 25.35 + 18.87 + 17.73 + 27.90 = 1554.03 m2	
2) 上層路盤 車道, RM-40, t=150mm	下層路盤（車道）と同じ 1554.03 = 1554.03 m2	
3) 基層 車道, 再生粗粒度 As (20), t=50mm	基層計算書及び平面図CAD求積より 2300.60 + 107.80 + 151.13 + 26.88 + 25.35 + 19.67 + 18.87 + 17.73 + 27.90 + 19.66 = 2715.59 m2	
4) 下層路盤 車道(取付道), RC-40, t=190mm	平面図より 46.10 + 14.00 + 17.80 = 77.90 m2	
5) 上層路盤 車道(取付道), RM-40, t=190mm	下層路盤（取付道）と同じ 77.90 = 77.90 m2	
6) 不陸整正	平面図より 38.80 + 16.90 + 13.80 = 69.50 m2	
7) 表層（車道・取付道） 車道(取付道), 再生密粒度 As (13), t=50mm	上層路盤（車道・取付道）+不陸整正 77.90 + 69.50 = 147.40 m2	

舗 装 工 計 算 書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(2) 透水性舗装工		
1) フィルター層 歩道(一般部), 再生 砂, t=100mm	平面図より L側 $50.82 + 25.52 + 20.56 + 42.90$ $+ 70.80 + 33.52 + 197.59 + 20.79$ R側 $+ 147.59 + 21.00 + 71.81 + 37.76$ $+ 154.05 + 213.13 = 1107.84 \text{ m}^2$	
2) 路盤 歩道(一般部), RC-40, t=100 mm	フィルター層と同じ $1107.84 = 1107.84 \text{ m}^2$	
3) 表層 歩道(一般部), 開粒度 As(13), t=40mm	路盤(歩道一般部)と同じ $1107.84 = 1107.84 \text{ m}^2$	
4) フィルター層 歩道(出入口部(1)), 再生 砂, t=100mm	平面図より ・ L側 $22.03 + 14.61 + 13.82 + 13.82$ $+ 13.82 + 13.82 = 91.92 \text{ m}^2$ ・ R側 $18.65 + 13.82 = 32.47 \text{ m}^2$ $91.92 + 32.47 = 124.39 \text{ m}^2$	

舗 装 工 計 算 書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(2) 透水性舗装工		
5) 路盤 歩道(出入口部(1)), RC-40, t=200mm	フィルター層（歩道・出入口部（1））と同じ 124.39	= <u>124.39 m2</u>
6) 表層 歩道(出入口部(1)), 開粒度As(13), t=50mm	路盤（歩道・出入口部（1））と同じ 124.39	= <u>124.39 m2</u>

路 盤 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m2)	平 均 幅 員 (m2)	面 積 (m3)
No. 31		8.58		
	20.00		8.58	171.60
No. 32		8.58		
	20.00		8.58	171.60
No. 33		8.58		
	2.32		8.58	19.90
No. 33 +2.320		8.58		
	17.68		8.95	158.20
No. 34		9.32		
	20.00		9.45	189.00
No. 35		9.58		
	20.00		9.58	191.60
No. 36		9.58		
	20.00		9.58	191.60
No. 37		9.58		
	20.00		9.58	191.60
No. 38		9.58		
	15.89		9.58	152.20
No. 38 +15.890		9.58		
合計				1437.30

基 層 計 算 書

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m2)	平 均 幅 員 (m2)	面 積 (m3)
No. 31		8. 58		
	20. 00		8. 58	171. 60
No. 32		8. 58		
	20. 00		8. 58	171. 60
No. 33		8. 58		
	2. 32		8. 58	19. 90
No. 33 +2. 320		8. 58		
	17. 68		8. 95	158. 20
No. 34		9. 32		
	20. 00		9. 45	189. 00
No. 35		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 36		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 37		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 38		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 39		9. 58		
	10. 20		9. 58	97. 70
IP1		9. 58		
	9. 80		9. 58	93. 90
No. 40		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 41		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 42		9. 58		
	20. 00		9. 58	191. 60
No. 43		9. 58		
	6. 00		9. 58	57. 50
No. 43 +6. 000		9. 58		
合計				2300. 60

[illegible]

107.80

区画線工集計表

[illegible]

区画線工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 区画線工		
1) 溶融式区画線	舗装平面図	
実線，白，w=15 c m	270.00	= <u>270.00 m</u>
2) 溶融式区画線	舗装平面図	
ゼブラ，白，w=45 c m	3.90	= <u>3.90 m</u>

緣 石 工 集 計 表

[illegible]

緑石工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 緑石工		
1) 歩車道境界ブロックA型 一般部	平面図より $14.70 + 135.60 + 38.70 + 30.30$ $+ 44.40 + 57.00 =$	320.70 m
2) 歩車道境界ブロック摺付型 摺付部	平面図より $1.20 + 6.00 + 1.20 + 1.20 =$	9.60 m
3) 歩車道境界ブロック端末型 端末部	平面図より $2.40 + 3.60 + 2.40 + 1.20$ $+ 0.60 + 0.60 =$	10.80 m
4) 歩車道境界ブロック乗入型 乗入部	平面図より $6.00 + 21.00 + 6.00 + 4.20 =$	37.20 m
5) 歩車道境界ブロックC型 巻込部・横断歩道部	平面図より $5.00 + 11.9 + 10.90 + 4.20$ $+ 5.10 + 9.60 + 8.80 + 11.10 =$ $+ 10.60 + 4.20 =$	81.40 m
6) 歩車道境界ブロックD型 横断歩道部	平面図より $3.00 + 6.30 + 3.00 =$	12.30 m


緑石工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 緑石工		
7) 歩車道境界ブロックH型 巻込部・一般部	平面図より 4.80 + 0.70 + 7.70 + 7.80 =	<u>21.00 m</u>
8) 歩車道境界ブロックH端末型 巻込部・一般部	平面図より 1.20 + 1.20 + 2.40 + 2.40 =	<u>7.20 m</u>
9) 地先境界工 一般部	平面図より 4.20 + 26.50 + 151.30 + 3.70 + 4.20 + 50.20 + 37.20 + 59.00 + 69.40 + 3.70 =	<u>409.40 m</u>
10) 地先境界工 乗入部	平面図より 7.20 + 27.00 + 7.20 + 5.40 =	<u>46.80 m</u>

数量計算書

歩車道境界工A型，摺付型，端末型（一般部，摺付部，端末部）

10m当たり

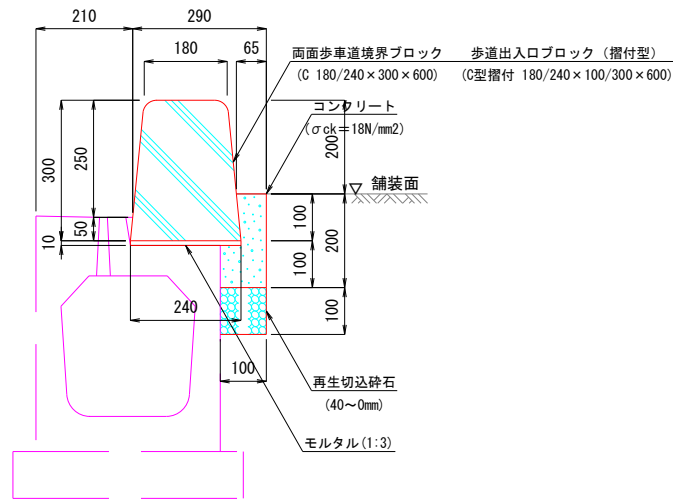

※10mに1箇所の割合で目地を設置。
※10mにつき2~3個水抜きブロックを設置。

・基礎砕石 RC-40 t=10cm

$$0.10 \times 10.00 = \underline{1.00 \text{ m}^2}$$

・コンクリート 18-8-25（高炉）

$$\begin{aligned} & (0.10 \times 0.20 - (0.045 + 0.035) \div 2 \times 0.10 - 0.045 \times 0.01) \\ & \times 10 = \underline{0.16 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

・型枠

$$0.20 \times 10 = \underline{2.00 \text{ m}^2}$$


・両面歩車道境界ブロックC

$$\underline{10 \text{ m}} \quad (165 \div 100 \times 10 = 16.5 \text{ 個})$$

数量計算書

歩車道境界工乗入型（乗入部）

10m当たり

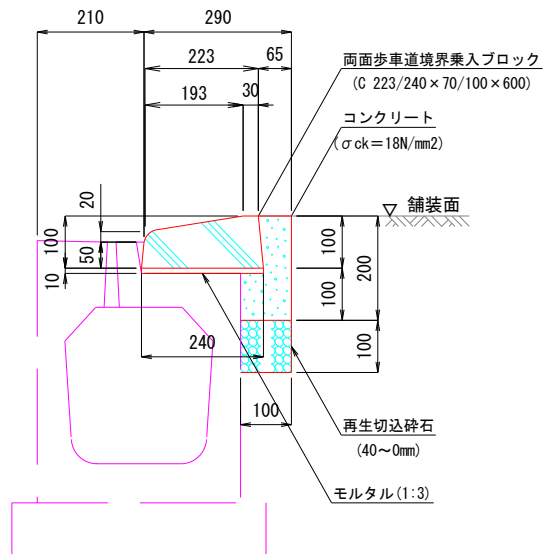

・基礎碎石 RC-40 t=10cm

$$0.10 \times 10.00 = \underline{1.00 \text{ m}^2}$$

・コンクリート 18-8-25（高炉）

$$\begin{aligned} & (0.10 \times 0.20 - (0.045 + 0.035) \div 2 \times 0.10 - 0.045 \times 0.01) \\ & \times 10 = \underline{0.16 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

・型枠

$$0.20 \times 10 = \underline{2.00 \text{ m}^2}$$


・両面歩車道境界乗入ブロック C 223/240×70/100×600

$$\underline{10 \text{ m}} \quad (165 \div 100 \times 10 = 16.5 \text{ 個})$$

数量計算書

歩車道境界工D型（横断歩道部）

10m当たり

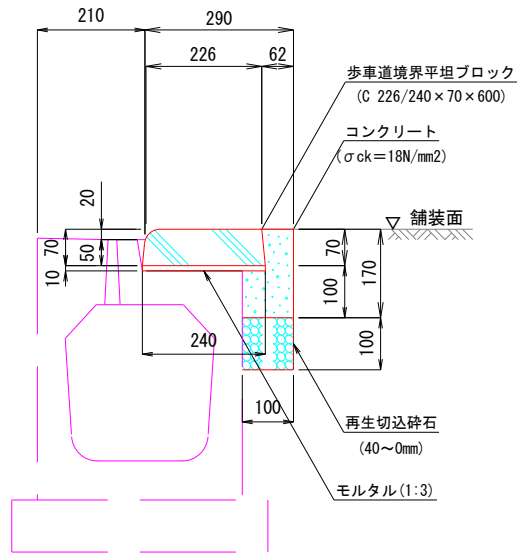

・基礎碎石 RC-40 t=10cm

$$0.10 \times 10.00 = \underline{1.00 \text{ m}^2}$$

・コンクリート 18-8-25（高炉）

$$\begin{aligned} & (0.10 \times 0.17 - (0.045 + 0.038) \div 2 \times 0.07 - 0.045 \times 0.01) \\ & \times 10 = \underline{0.14 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

・型枠

$$0.17 \times 10 = \underline{1.70 \text{ m}^2}$$


・歩車道境界平坦ブロック C 226/240 × 70 × 600

$$\underline{10 \text{ m}} \quad (165 \div 100 \times 10 = 16.5 \text{ 個})$$

数量計算書

歩車道境界工C型（巻込部・横断歩道部）

10m当たり

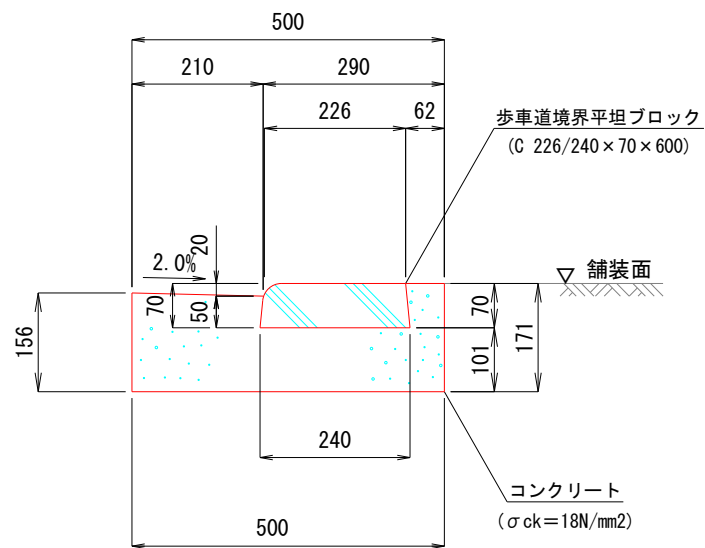

・コンクリート 18-8-25（高炉）

$$\left((0.156 + 0.151) \div 2 \times 0.210 + 0.171 \times 0.29 - (0.240 + 0.226) \right) \div 2 \times 0.07 \times 10 = \underline{0.66 \text{ m}^3}$$

・型枠

$$(0.156 + 0.17) \times 10 = \underline{3.27 \text{ m}^2}$$


・歩車道境界平坦ブロックC

$$\underline{10 \text{ m}} \left(165 \div 100 \times 10 = 16.5 \text{ 個} \right)$$

数量計算書

歩車道境界工H型，H型端末型（巻込部・一般部，端末部）

10m当たり

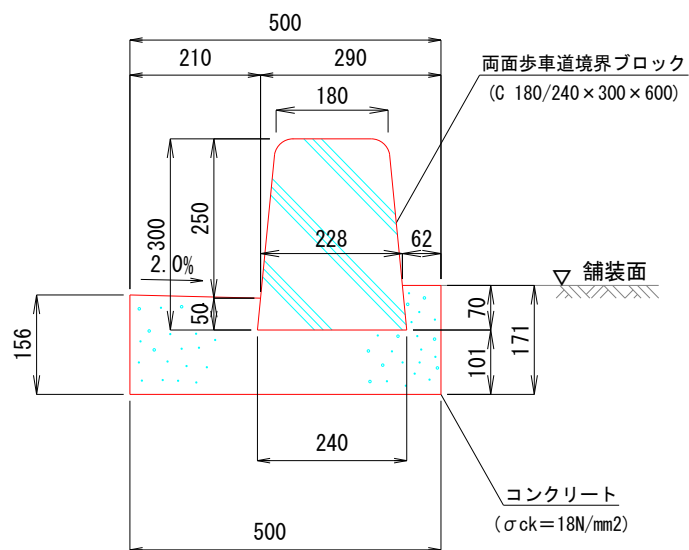

・コンクリート 18-8-25 (高炉)

$$\left((0.156 + 0.151) \div 2 \times 0.210 + 0.171 \times 0.29 - (0.240 + 0.228) \right) \div 2 \times 0.07 \times 10 = 0.65 \text{ m}^3$$

• 型枠

$$(0.156 + 0.17) \times 10 = 3.27 \text{ m}^2$$

・歩車道境界平坦ブロックC

10 m (165 ÷ 100 × 10 = 16.5 個)

道路付属施設工集計表

[illegible]

道路付属施設工計算書

種 目 ・ 細 別 ・ 規 格	計 算 式	数 量
(1) 道路付属物工		
1) 視線誘導標	平面図より	
反射プレート	4.00 + 24.00 + 6.00 + 6.00	
	+ 17.00 + 12.00 =	<u>69.00 個</u>
(2) 照明工		
1) 道路照明灯	平面図より	
KCE070-2C, 交差点照明用	3.00 =	<u>3.00 基</u>
2) 道路照明灯	平面図より	
KCE070-2, 連続照明用	1.00 =	<u>1.00 基</u>