


位置図



浸水被害の状況

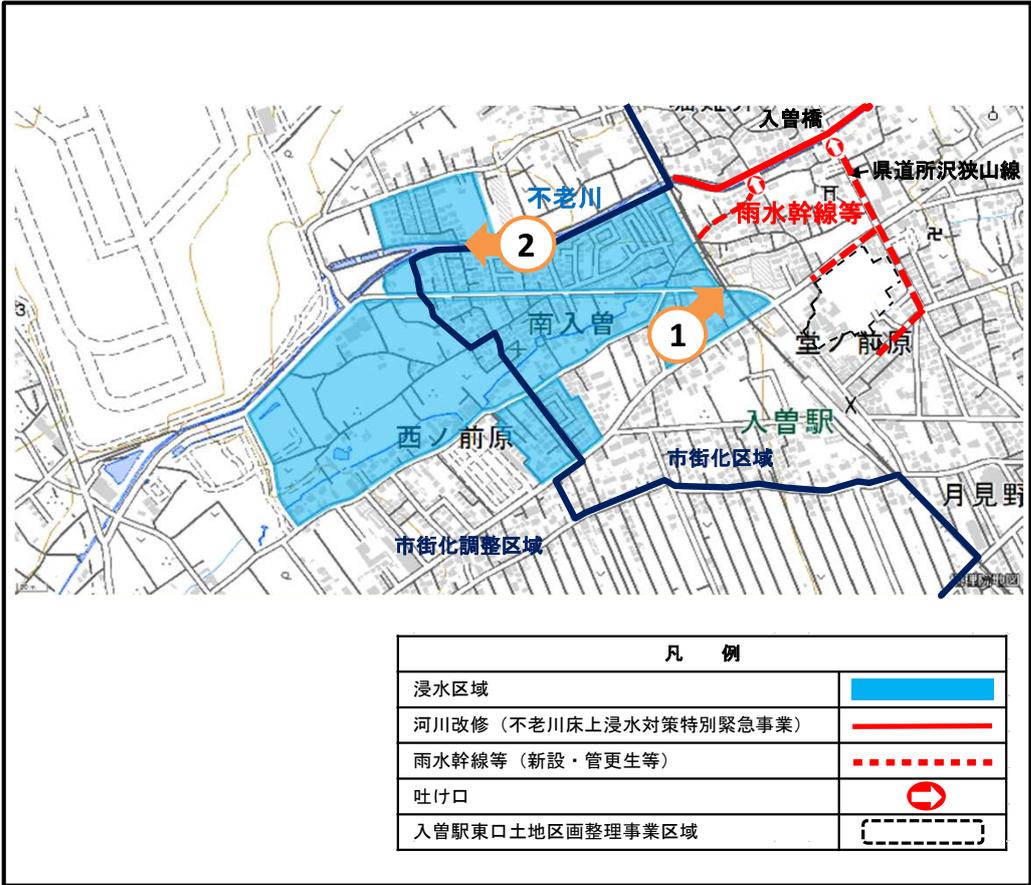

平成28年8月22日台風9号
（南入曽地内）

不老川の状況



連携施策

〔入曽地区〕

○現状・課題

- ・ 当地区の雨水幹線は排水先である不老川が未整備のため、放流量が制限されている。
- ・ 市街化区域は下水道事業計画（認可）区域だが、公共下水道雨水幹線・枝線とも未整備のため、内水排除を既存排水施設に頼っている状況である。



●施策

【埼玉県】

- ・ 新権現橋～西武新宿線までの2.4km区間の河道拡幅（不老川床上浸水対策特別緊急事業）
- ・ 川越市・狭山市境～新権現橋までの3.2kmの河川改修（社会資本整備総合交付金事業）
- ・ 不老川の改修に伴い、市の雨水幹線からの放流量の見直しを図る

【狭山市】

- ・ 現場に即した管路配置に見直し、不老川の改修に合わせた吐口・公共下水道雨水幹線等の整備を実施

（赤）：事業中、またはすぐに事業着手可能な施策
（緑）：検討のうえ事業化を目指す施策